



2-Kanal-Anti-Feedback-Controller

2-Channel Anti-Feedback Controller



PA-24FR

Bestell-Nr. • Order No. 17.2580



BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

ISTRUZIONI PER L'USO

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUAL DE INSTRUCCIONES



INSTRUKCJA OBSŁUGI

SIKKERHEDSOPLYSNINGER



SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

TURVALLISUUDESTA

Deutsch	Seite	4
English	Page	5
Français	Page	6
Italiano	Pagina	7
Nederlands	Pagina	8
Español	Página	9
Polski	Strona	10
Dansk	Sida	12
Svenska	Sidan	12
Suomi	Sivulta	13


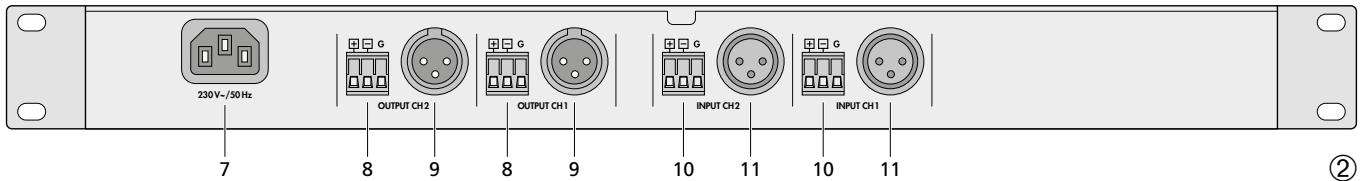
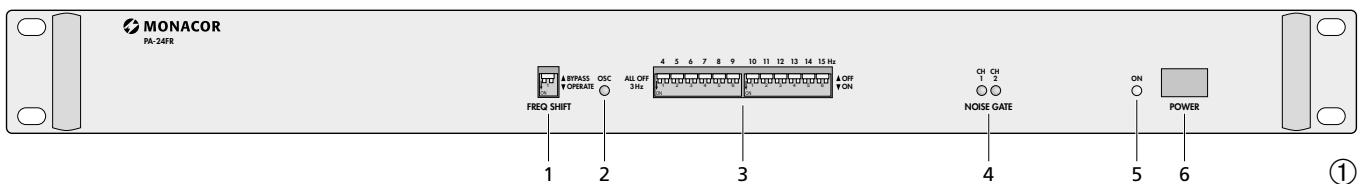


Anschluss • Connection • Branchement • Collegamento Aansluiting • Conexión • Podłączanie

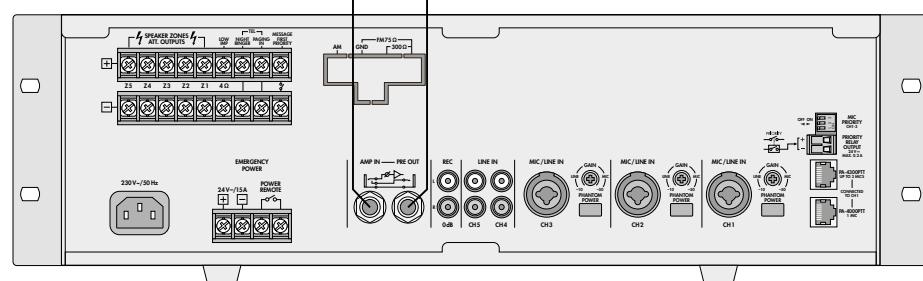

PA-24FR

de Einschleifen in einen ELA-Mischverstärker
gb Insertion into a PA mixing amplifier
fr Insertion dans un amplificateur mixeur Public Adress
it Inserzione in un mixer amplificatore PA
nl Aansluiten op een ELA-mengversterker
es Insertar en un amplificador mezclador de megafonía
pl Podłączanie do wzmacniacza miksującego PA

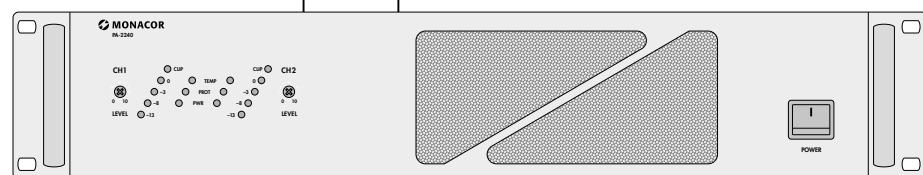

PA-24FR

de Zwischen ELA-Vorverstärker und
ELA-Endstufe schalten
gb Insertion between PA preamplifier and
PA power amplifier
fr Insertion entre le préamplificateur Public Adress et
l'étage final Public Adress
it Inserzione fra preamplificatore PA e finale PA
nl Tussen ELA-voorversterker en
ELA-uitgangsversterker aansluiten
es Insertar entre un preamplificador de megafonía y
un amplificador de megafonía
pl Podłączanie między przedwzmacniacz PA a
wzmacniacz PA

2-Kanal-Anti-Feedback-Controller

Diese Anleitung richtet sich an Benutzer mit Grundkenntnissen in der Audientechnik. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Betrieb gründlich durch und heben Sie sie für ein späteres Nachlesen auf. Bitte klappen Sie die Seite 3 heraus. Sie sehen dann immer die beschriebenen Bedienelemente und Anschlüsse.

1 Übersicht

1 Schalter FREQ SHIFT

BYPASS Der PA-24FR ist überbrückt, es findet keine Signalveränderung statt.

OPERATE Das Gerät verschiebt das Eingangssignal mit der eingestellten Frequenz.

2 Anzeige OSC: blinkt mit der eingestellten Frequenz, wenn der Schalter FREQ SHIFT (1) in der Position OPERATE steht

3 Schalter zur Auswahl der Frequenzverschiebung: Stehen alle Schalter in der Position OFF, beträgt die Frequenzverschiebung 3 Hz; stehen mehrere Schalter in der Position ON, bestimmt der Schalter für die höchste Frequenz den Wert der Frequenzverschiebung.

4 Kontrollanzeigen der Noise-Gates: leuchten, wenn der zugehörige Kanal durch ein ausreichend hohes Eingangssignal eingeschaltet ist

5 Betriebsanzeige

6 Ein-/Ausschalter

7 Netzbuchse zum Anschluss an eine Steckdose (230V/50Hz) über das beiliegende Netzkabel

8 Signalausgänge über Schraubanschlüsse*

9 Signalausgänge über XLR-Anschlüsse

10 Signaleingänge über Schraubanschlüsse*

11 Signaleingänge über XLR-Anschlüsse

*Die grünen Schraubanschlüsse lassen sich zur besseren Handhabung vom Gerät abziehen.

2 Sicherheitshinweise

Das Gerät entspricht allen relevanten Richtlinien der EU und trägt deshalb das CE-Zeichen.

WARNUNG Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts durch die Lüftungsöffnungen! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

- Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0–40°C).

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, z.B. Trinkgläser, auf das Gerät.

- Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose,

1. wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind,
2. wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht,
3. wenn Funktionsstörungen auftreten.

Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

- Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch, niemals Wasser oder Chemikalien.

- Wird das Gerät zweckentfremdet, nicht richtig angeschlossen, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für das Gerät übernommen werden.



Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

3 Einsatzmöglichkeiten

Das Gerät PA-24FR ist speziell für Beschallungsanlagen konzipiert. Es dient zur Vermeidung von akustischen Rückkopplungen bei Sprachanwendungen. Diese entstehen z.B., wenn ein Signal von einem Mikrofon aufgenommen und über Lautsprecher verstärkt wiedergegeben wird und erneut in das Mikrofon gelangt. Das Signal wird durch die so entstandene Schleife immer wieder verstärkt und es entsteht ein störender Pfeifton.

Das Gerät erhöht das zu verstärkende Signal in der Frequenz etwas. Weil das Signal bei jedem Durchlauf der Rückkopplungsschleife in der Frequenz erneut erhöht wird, verhindert dies weitgehend ein Rückkopplungspfeifen.

Alle Frequenzen werden um den gleichen Wert angehoben, sodass bei der Wiedergabe von Musik die Tonintervalle nicht mehr genau stimmen. Je höher die Frequenzverschiebung eingestellt ist, desto stärker macht sich die Verstimming bemerkbar (besonders bei tiefen Tönen). Der PA-24FR ist deshalb nur bedingt für die Musikwiedergabe einsetzbar.

4 Gerät aufstellen und anschließen

Der PA-24FR ist für die Montage in ein Rack (482 mm/19") vorgesehen, kann aber auch als frei stehendes Tischgerät verwendet werden. Für den Einbau in ein Rack wird 1 HE benötigt (HE = Höheneinheit = 44,45 mm).

Vor dem Anschluss bzw. vor dem Verändern von Anschlüssen den PA-24FR und die anzuschließenden Geräte ausschalten. Es können die XLR- oder die Schraubanschlüsse verwendet werden. Die grünen Schraubanschlüsse lassen sich zur besseren Handhabung vom Gerät abziehen.

- 1) Ist in der Beschallungsanlage ein ELA-Mischverstärker vorhanden, den PA-24FR in den Mischverstärker einschleifen (Abb. 3): Den Vorverstärkerausgang des Mischverstärkers (mögliche Beschriftung PRE OUT) an einen der Eingänge (10 oder 11) des PA-24FR anschließen. Den zugehörigen Ausgang (8 oder 9) des PA-24FR mit dem Endstufeneingang des Mischverstärkers (mögliche Beschriftung AMP IN) verbinden.

- 2) Ist in der Beschallungsanlage ein ELA-Vorverstärker und eine ELA-Endstufe vorhanden, den PA-24FR zwischen diese beiden Geräte schalten (Abb. 4):

Den Ausgang/die Ausgänge des Vorverstärkers an den Eingang/die Eingänge (10 oder 11) des PA-24FR anschließen und den Ausgang/die Ausgänge (8 oder 9) des PA-24FR an den Eingang/die Eingänge der Endstufe.

3) Zum Schluss das beiliegende Netzkabel zuerst in die Netzbuchse (7) stecken und dann in eine Steckdose (230V/50Hz).

Hinweis: Wird der PA-24FR asymmetrisch angeschlossen, ist der Ausgangspegel geringer als der Eingangspegel.

5 Bedienung

- 1) Den PA-24FR mit dem Netzschalter POWER (6) einschalten. Die gelbe Betriebsanzeige (5) leuchtet auf.

- 2) Den Schalter FREQ SHIFT (1) in die Position OPERATE stellen.

- 3) Sobald ein Signal mit ausreichender Lautstärke am Eingang anliegt, schaltet das zugehörige Noise-Gate das in der Frequenz verschobene Signal auf den Ausgang. Die zugehörige Anzeige (4) leuchtet auf.

- 4) Die Lautstärke der Beschallungsanlage langsam so weit erhöhen, bis der gewünschte Wert erreicht ist oder gerade ein Rückkopplungspfeifen auftritt. Bei einem Rückkopplungspfeifen mit den Schaltern 4–15 Hz (3) eine Frequenz wählen, bei der das Pfeifen unterdrückt wird: Die Frequenz stufenweise von 3 Hz bis 15 Hz erhöhen. Stehen alle Schalter in der oberen Position OFF, beträgt die Frequenzverschiebung 3 Hz. Die Schalter 4–15 Hz nacheinander auf ON stellen, bis kein Pfeifen mehr auftritt. Der Schalter in der Position ON mit der höchsten Frequenz bestimmt den Wert für die Frequenzverschiebung.

- 5) Die Lautstärke auf den gewünschten Wert erhöhen. Tritt erneut ein Pfeifton auf, die Frequenz wieder verändern.

- 6) Bei der Wiedergabe von Musik den Schalter FREQ SHIFT nach Möglichkeit in die Position BYPASS stellen.

Hinweis: Bei einem Ausfall der Netzspannung oder, wenn der PA-24FR ausgeschaltet ist, wird durch die Bypass-Funktion das Eingangssignal unbeeinflusst auf den Ausgang geschaltet.

6 Technische Daten

Eingänge

Empfindlichkeit: 0,775V

Impedanz: 60 kΩ

Anschluss: symmetrisch, XLR- und Schraubanschlüsse

Ausgänge

Ausgangspegel: 0,775V

Impedanz: 50 Ω

Anschluss: symmetrisch, XLR- und Schraubanschlüsse

Frequenzbereich: 20–20 000 Hz, -1 dB

Signal/Rauschabstand: > 70 dB

Klirrfaktor: < 0,05%

Frequenzverschiebung: 3–15 Hz, einstellbar in 1-Hz-Schritten

Stromversorgung: 230V/50 Hz

Leistungsaufnahme: 10VA

Einsatztemperatur: 0–40 °C

Abmessungen (B × H × T): 482 × 44 × 230 mm, 1 HE (Höheneinheit)

Gewicht: 2,4 kg

Änderungen vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich für MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG geschützt. Eine Reproduktion für eigene kommerzielle Zwecke – auch auszugsweise – ist untersagt.

2-Channel Anti-Feedback Controller

These operating instructions are intended for users with basic knowledge in audio technology. Please read the instructions carefully prior to operation and keep them for later reference. Please unfold page 3. Then you will always see the operating elements and connections described.

1 Overview

1 Switch FREQ SHIFT

BYPASS PA-24FR is bridged; the signal will not be shifted.

OPERATE The unit will shift the input signal by the frequency adjusted.

2 LED OSC: will flash at the frequency adjusted when the switch FREQ SHIFT (1) is in the position OPERATE

3 Selector switches for the frequency shift: With all switches in the position OFF, the frequency will be shifted by 3 Hz; with several switches in the position ON, the switch for the highest frequency will define the value of the frequency shift

4 LED Indicators of the noise gates: will light up when the corresponding channel is switched on by an input signal of sufficient volume

5 Power LED

6 Power switch

7 Mains jack for connection to a socket (230V/50Hz) via the mains cable provided

8 Signal outputs (screw terminals*)

9 Signal outputs (XLR jacks)

10 Signal inputs (screw terminals*)

11 Signal inputs (XLR jacks)

* To facilitate handling, the green screw terminals can be disconnected from the unit.

2 Safety Notes

This unit corresponds to all relevant directives of the EU and is therefore marked with **CE**.

WARNING The unit uses dangerous mains voltage. Leave servicing to skilled personnel only and do not insert anything into the air vents. Inexpert handling or modification may result in electric shock.

- The unit is suitable for indoor use only. Protect it against dripping water and splash water, high air humidity and heat (admissible ambient temperature range 0–40°C).

- Do not place any vessel filled with liquid on the unit, e.g. a drinking glass.

- The heat generated inside the unit must be dissipated by air circulation; therefore, the air vents of the housing must not be covered.

- Do not operate the unit and immediately disconnect the mains plug from the socket

- if the unit or the mains cable is visibly damaged,

- if a defect might have occurred after the unit was dropped or suffered a similar accident,

- if malfunctions occur.

In any case the unit must be repaired by skilled personnel.

- Never pull the mains cable for disconnecting the mains plug from the socket, always seize the plug.

- For cleaning only use a dry, soft cloth; never use water or chemicals.

- No guarantee claims for the unit and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the unit is used for other purposes than originally intended, if it is not correctly connected or operated, or not repaired in an expert way.



If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.

3 Applications

The anti-feedback controller PA-24FR is specially designed for PA systems. It is used for preventing acoustic feedback in speech applications. Such feedback will occur, for example, when a signal is picked up by a microphone, amplified and reproduced by speakers and then picked up by the microphone again. Due to this loop created, the signal will be amplified again and again, resulting in an annoying howling.

The unit will slightly increase the frequency of the signal to be amplified. As the signal will be further increased each time it goes through the feedback loop, feedback howling will largely be prevented.

All frequencies will be increased by the same value so that the intervals between the notes will not be quite correct any more when music is reproduced. The higher the frequency shift adjusted, the more noticeable the mistuning (especially with low notes). Thus, the suitability of PA-24FR for music reproduction is limited.

4 Setting Up and Connecting the Unit

PA-24FR is designed for installation into a rack (482 mm/19"), however, it can also be used as a desktop unit to be placed as desired. For installation into a rack, 1 RS (RS = rack space = 44.45 mm) is required.

Prior to making or changing any connections, switch off PA-24FR and the units to be connected. Either use the XLR jacks or the screw terminals. To facilitate handling, the green screw terminals can be disconnected from the unit.

- If the PA system is equipped with a PA mixing amplifier, insert PA-24FR into the mixing amplifier (fig. 3):

Connect the preamplifier output of the mixing amplifier (possibly marked PRE OUT) to one of the inputs (10 or 11) of PA-24FR. Connect the corresponding output (8 or 9) of PA-24FR to the power amplifier input of the mixing amplifier (possibly marked AMP IN).

- If the PA system is equipped with a PA preamplifier and a PA power amplifier, insert PA-24FR between these two units (fig. 4):

Connect the output/outputs of the preamplifier to the input/inputs (10 or 11) of PA-24FR and the output/outputs (8 or 9) of PA-24FR to the input/inputs of the power amplifier.

- Finally connect the mains cable provided, first to a mains jack (7) and then to a mains socket (230V/50Hz).

Note: If the connection of PA-24FR is unbalanced, the output level will be lower than the input level.

5 Operation

- Switch on PA-24FR with the POWER switch (6). The yellow power LED (5) will light up.
- Set the switch FREQ SHIFT (1) to the position OPERATE.
- Once a signal at sufficient volume is present at the input, the corresponding noise gate will switch the signal shifted in frequency to the output. The corresponding LED (4) will light up.
- Slowly increase the volume of the PA system until the desired value is reached or feedback howling starts. In case of feedback howling, use the switches 4–15 Hz (3) to select a frequency which will suppress howling: Increase the frequency step by step from 3 Hz to 15 Hz. With all switches in the upper position OFF, the frequency will be shifted by 3 Hz. Set the switches 4–15 Hz successively to ON until howling stops. The switch in the position ON with the highest frequency will define the value of the frequency shift.
- Increase the volume to the value desired. If howling recurs, modify the frequency again.
- When reproducing music, set the switch FREQ SHIFT to the position BYPASS, if possible.

Note: In case of mains failure or if PA-24FR is switched off, the bypass function will switch the input signal to the output without shifting it.

6 Specifications

Inputs

Sensitivity: 0.775 V

Impedance: 60 kΩ

Connection: balanced, XLR jacks and screw terminals

Outputs

Output level: 0.775 V

Impedance: 50 Ω

Connection: balanced, XLR jacks and screw terminals

Frequency range: 20–20 000 Hz, -1 dB

S/N ratio: > 70 dB

THD: < 0.05 %

Frequency shift: 3–15 Hz, adjustable in steps of 1 Hz

Power supply: 230V/50 Hz

Power consumption: 10 VA

Ambient temperature: 0–40 °C

Dimensions (W × H × D): 482 × 44 × 230 mm, 1 RS (rack space)

Weight: 2.4 kg

Subject to technical modification.

Contrôleur 2 canaux anti-feedback

Cette notice s'adresse aux utilisateurs avec des connaissances techniques de base en audio. Veuillez lire la présente notice avec attention avant le fonctionnement et conservez-la pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Ouvrez le présent livret page 3 de manière à visualiser les éléments et branchements.

1 Éléments et branchements

1 Interrupteur FREQ SHIFT

BYPASS le PA-24FR est bridgé, aucune modification du signal

OPERATE l'appareil déplace le signal d'entrée à la fréquence réglée

2 LED OSC : clignote à la fréquence réglée lorsque l'interrupteur FREQ SHIFT (1) est sur la position OPERATE

3 Interrupteurs pour sélectionner le déplacement de fréquence :

si tous les interrupteurs sont sur la position OFF, le déplacement de fréquence est de 3Hz ;

Si plusieurs interrupteurs sont sur la position ON, l'interrupteur détermine, pour la fréquence la plus élevée, la valeur du déplacement de fréquence.

4 LEDs de contrôle du Noise Gate : elles brillent lorsque le canal correspondant est allumé par un signal d'entrée suffisamment élevé

5 LED témoin de fonctionnement

6 Interrupteur Marche/Arrêt

7 Prise secteur pour relier l'appareil, via le cordon secteur livrée, à une prise 230V/50Hz

8 Sorties de signal via bornes à vis*

9 Sorties de signal via connexions XLR

10 Entrées de signal via bornes à vis*

11 Entrées de signal via connexions XLR

*Les bornes à vis vertes peuvent être retirées de l'appareil pour une meilleure manipulation.

2 Conseils de sécurité

L'appareil répond à toutes les directives nécessaires de l'Union européenne et porte donc le symbole CE.

AVERTISSEMENT L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

- L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité élevée de l'air et de la chaleur (température ambiante admissible 0–40°C).
 - En aucun cas, vous ne devez pas poser d'objet contenant du liquide ou un verre sur l'appareil.
 - La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstruez pas les ouïes de ventilation du boîtier.
 - Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement dans les cas suivants :
 1. l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles.
 2. après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil.
 3. des dysfonctionnements apparaissent.
- Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.
- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultants si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement branché ou utilisé ou s'il n'est pas réparé par une personne habilitée ; en outre, la garantie deviendrait caduque.



Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage adaptée pour contribuer à son élimination non polluante.



CARTONS ET EMBALLAGE
PAPIER À TRIER

3 Possibilités d'utilisation

Le PA-24FR est spécialement conçu pour des installations de sonorisation. Il permet d'éviter une rétroaction acoustique lors d'applications de discours. Cette rétroaction acoustique apparaît p. ex. lorsqu'un signal est pris d'un microphone, est restitué de manière amplifiée via des haut-parleurs puis redirigé vers le microphone. Le signal est encore et toujours amplifié par la boucle ainsi créée et un sifflement gênant apparaît.

L'appareil augmente un peu la fréquence du signal à amplifier. Parce que le signal est à nouveau augmenté à chaque passage dans la boucle, cela empêche, en grande partie, un sifflement dû au feedback acoustique.

Toutes les fréquences sont augmentées de la même valeur de telle sorte que lors de la reproduction de la musique, les intervalles de son ne coïncident plus avec précision. Plus le déplacement de fréquence est réglé de manière élevé, plus le désaccord est notable (en particulier pour des notes basses). Le PA-24FR ne convient donc pour des reproductions de musique que de manière limitée.

4 Positionnement de l'appareil et branchements

Le PA-24FR est conçu pour un montage dans un rack 48 mm/19", il peut également êtreposé librement sur une table. Pour l'installation dans un rack, 1 unité (1 unité = 44,45 mm) est nécessaire.

Avant de brancher ou de modifier les branchements existants, éteignez le PA-24FR et les appareils à relier. Vous pouvez utiliser les connexions XLR ou les bornes à vis. Pour une meilleure manipulation, vous pouvez retirer les bornes à vis vertes de leur emplacement.

- 1) Si un amplificateur mixeur Public Adress existe dans l'installation Public Adress, insérez le PA-24FR dans l'amplificateur mixeur (schéma 3) : Reliez la sortie préamplificateur de l'amplificateur mixeur (repérage possible PRE OUT) à une des entrées (10 ou 11) du PA-24FR. Reliez la sortie correspondante (8 ou 9) du PA-24FR à l'entrée de l'étage final de l'amplificateur mixeur (repérage possible AMP IN).

- 2) Si dans l'installation de sonorisation, un préamplificateur Public Adress et un étage final Public Adress existent, insérez le PA-24FR entre les deux appareils (schéma 4) : Reliez la sortie/les sorties du préamplificateur à l'entrée/aux entrées (10 ou 11) du PA-24FR

et reliez la sortie/les sorties (8 ou 9) du PA-24FR à l'entrée/aux entrées de l'étage final.

- 3) Pour finir, reliez le cordon secteur livré tout d'abord à la prise secteur (7) et l'autre extrémité du cordon à une prise secteur 230V/50Hz.

Conseil : Si le PA-24FR est branché en asymétrique, le niveau de sortie est plus faible que le niveau d'entrée.

5 Utilisation

- 1) Allumez le PA-24FR avec l'interrupteur POWER (6), la LED jaune témoin de fonctionnement (5) brille.

- 2) Mettez l'interrupteur FREQ SHIFT (1) sur la position OPERATE.

- 3) Dès qu'un signal avec un volume suffisant est présent à l'entrée, le Noise Gate correspondant commute le signal déplacé dans la fréquence sur la sortie. La LED (4) correspondante brille.

- 4) Augmentez lentement le volume de l'installation de sonorisation jusqu'à atteindre la valeur souhaitée ou jusqu'à ce qu'un sifflement dû au feedback acoustique se produise. Dans le cas de sifflement, sélectionnez avec les interrupteurs 4 Hz à 15 Hz (3) une fréquence où le sifflement est supprimé.

Augmentez la fréquence par palier de 3Hz à 15Hz. Lorsque tous les interrupteurs sont sur la position supérieure OFF, le déplacement de fréquence est de 3Hz. Mettez les interrupteurs 4 Hz à 15 Hz sur ON, les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sifflement. L'interrupteur sur la position ON avec la fréquence la plus élevée détermine la valeur pour le déplacement de fréquence.

- 5) Augmentez le volume sur la valeur voulue. Si un nouveau sifflement apparaît, modifiez à nouveau la fréquence.

- 6) Pour la restitution de la musique, mettez l'interrupteur FREQ SHIFT selon les possibilités sur la position BYPASS.

Conseil : En cas de coupure secteur ou si le PA-24FR est éteint, grâce à la fonction Bypass, le signal d'entrée est dirigé vers la sortie sans être influencé.

6 Caractéristiques techniques

Entrées

Sensibilité : 0,775V

Impédance : 60 kΩ

Branchements : symétrique, connexions XLR ou bornes à vis

Sorties

Niveau de sortie : 0,775V

Impédance : 50 Ω

Branchements : symétrique, connexions XLR ou bornes à vis

Bandes passantes : 20–20 000 Hz, -1 dB

Rapport signal/bruit : > 70 dB

Taux de distorsion : < 0,05 %

Déplacement de

fréquence : 3–15 Hz, réglable en paliers de 1 Hz

Alimentation : 230V/50Hz

Consommation : 10VA

Température fonc. : 0–40 °C

Dimensions (l x h x p) : 482 × 44 × 230 mm, 1U (1 unité)

Poids : 2,4 kg

Tout droit de modification réservé.

Notice d'utilisation protégée par le copyright de MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Toute reproduction même partielle à des fins commerciales est interdite.

Controller anti feedback a 2 canali

Queste istruzioni sono rivolte a utenti con conoscenze base nella tecnica audio. Vi preghiamo di leggerle attentamente prima dell'installazione e di conservarle per un uso futuro. Vi preghiamo di aprire completamente la pagina 3. Così vedrete sempre gli elementi di comando e i collegamenti descritti.

1 Panoramica

1 Interruttore FREQ SHIFT

BYPASS Il PA-24FR è bypassato, il segnale non viene modificato.

OPERATE L'apparecchio sposta il segnale d'ingresso con la frequenza impostata.

2 Spia OSC: lampeggi con la frequenza impostata se l'interruttore FREQ SHIFT (1) si trova in posizione OPERATE

3 Interruttori per scegliere lo spostamento della frequenza: se tutti gli interruttori si trovano in posizione OFF, lo spostamento della frequenza è di 3 Hz; se più interruttori si trovano in posizione ON, quello con la frequenza più alta determina il valore dello spostamento di frequenza.

4 Spie dei noise-gate: si accendono se il relativo canale è attivato con un segnale d'ingresso sufficientemente forte

5 Spia di funzionamento

6 Interruttore on/off

7 Presa rete per il collegamento con una presa (230 V/50 Hz) per mezzo del cavo rete in dotazione

8 Uscita dei segnali tramite contatti a vite*

9 Uscita dei segnali tramite contatti XLR

10 Ingressi dei segnali tramite contatti a vite*

11 Ingressi dei segnali tramite contatti XLR

*I contatti verdi a vite possono essere staccati per facilitare le manovre.

2 Avvertenze di sicurezza

Quest'apparecchio è conforme a tutte le direttive rilevanti dell'UE e pertanto porta la sigla **CE**.

AVVERTIMENTO L'apparecchio funziona con pericolosa tensione di rete. Non intervenire mai al suo interno e non inserire niente nelle fessure di aerazione! Esiste il pericolo di una scarica elettrica.

- Usare l'apparecchio solo all'interno di locali e proteggerlo dall'acqua gocciolante e dagli spruzzi d'acqua, da alta umidità dell'aria e dal calore (temperatura d'impiego ammessa fra 0 e 40 °C).

- Non depositare sull'apparecchio dei contenitori riempiti di liquidi, p. es. bicchieri.

- Dev'essere garantita la libera circolazione dell'aria per dissipare il calore che viene prodotto all'interno dell'apparecchio. Non coprire le fessure d'aerazione.

- Non mettere in funzione l'apparecchio e staccare subito la spina rete se:

1. l'apparecchio o il cavo rete presentano dei danni visibili;

2. dopo una caduta o dopo eventi simili susiste il sospetto di un difetto;

3. l'apparecchio non funziona correttamente. Per la riparazione rivolgersi sempre ad un'officina competente.

- Staccare il cavo rete afferrando la spina, senza tirare il cavo.

- Per la pulizia usare solo un panno morbido, asciutto; non impiegare in nessun caso prodotti chimici o acqua.
- Nel caso d'uso improprio, di collegamenti sbagliati, d'impiego scorretto o di riparazione non a regola d'arte dell'apparecchio, non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni consequenziali a persone o a cose e non si assume nessuna garanzia per l'apparecchio.



Se si desidera eliminare l'apparecchio definitivamente, consegnarlo per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.

3 Possibilità d'impiego

L'apparecchio PA-24FR è stato realizzato specialmente per impianti di sonorizzazione. Serve per escludere dei feedback acustici durante applicazioni di lingua parlata. Tali feedback si manifestano per esempio se un segnale viene ripreso da un microfono e poi riprodotto, in modo amplificato, tramite gli altoparlanti, per giungere nuovamente al microfono. Il segnale, tramite il loop che si è creato, viene amplificato continuamente provocando il fischio fastidioso.

L'apparecchio aumenta leggermente la frequenza del segnale da amplificare. Dato che il segnale, con ogni giro nel loop di feedback, vede la sua frequenza leggermente aumentata, il fischio del feedback viene escluso in larga misura.

Tutte le frequenze sono aumentate dello stesso valore e così nel caso di riproduzione di musica, gli intervalli fra i toni non sono più esatti. Più forte è impostato lo spostamento della frequenza, più è percepibile la scordatura (specialmente nei bassi). Pertanto, il PA-24FR può essere usato per la riproduzione di musica solo limitatamente.

4 Collocamento e collegamento dell'apparecchio

Il PA-24FR è previsto per il montaggio in un rack (482 mm/19"), ma può essere usato anche collocato liberamente su un tavolo. Per il montaggio nel rack è richiesta un'unità d'altezza (= 44,45 mm).

Prima del collegamento o della modifica dei collegamenti, spegnere il PA-24FR e gli apparecchi da collegare. Si possono usare i contatti XLR o a vite. I contatti verdi a vite possono essere staccati per facilitare le manovre.

- 1) Se nell'impianto di sonorizzazione è presente un mixer amplificatore PA, inserire il PA-24FR nel mixer amplificatore (fig. 3):

Collegare l'uscita del preamplificatore (chiamata eventualmente PRE OUT) con uno degli ingressi (10 o 11) del PA-24FR. Collegare la relativa uscita (8 o 9) del PA-24FR con l'ingresso del finale del mixer amplificatore (chiamato eventualmente AMP IN).

- 2) Se nell'impianto di sonorizzazione è presente un preamplificatore PA e un finale PA, inserire il PA-24FR fra questi due apparecchi (fig. 4):

Collegare l'uscita/le uscite del preamplificatore con l'ingresso/gli ingressi (10 o 11) del PA-24FR e l'uscita/le uscite (8 o 9) del PA-24FR con l'ingresso/gli ingressi del finale.

- 3) Alla fine inserire dapprima il cavo rete in dotazione nella presa (7) e quindi in una presa di rete (230 V/50 Hz).

N.B.: Se il PA-24FR è collegato in modo asimmetrico, il livello d'uscita è minore rispetto al livello d'ingresso.

5 Funzionamento

- 1) Accendere il PA-24FR con l'interruttore di rete POWER (6). Si accende la spia gialla di funzionamento (5).
- 2) Portare l'interruttore FREQ SHIFT (1) in posizione OPERATE.
- 3) Non appena all'ingresso è presente un segnale con volume sufficiente, il relativo noise gate porta il segnale con la frequenza spostata sull'uscita. Si accende la relativa spia (4).
- 4) Aumentare lentamente il volume dell'impianto di sonorizzazione fino al raggiungimento del valore desiderato oppure fino al manifestarsi di un fischio di feedback. In caso di fischio di feedback, con gli interruttori 4–15 Hz (3) scegliere una frequenza con la quale il fischio viene soppresso: Aumentare gradualmente la frequenza da 3 Hz fino a 15 Hz. Se tutti gli interruttori si trovano nella posizione superiore OFF, lo spostamento della frequenza è di 3 Hz. Mettere gli interruttori 4–15 Hz, uno dopo l'altro, su ON fino ad eliminare il fischio. L'interruttore in posizione ON con la frequenza più alta determina il valore dello spostamento della frequenza.

- 5) Aumentare il volume secondo desiderio. Se si presenta nuovamente un fischio, modificare un'altra volta la frequenza.
- 6) Durante la riproduzione di musica mettere l'interruttore FREQ SHIFT, se possibile, in posizione BYPASS.

N.B.: Nel caso di caduta di tensione di rete oppure con il PA-24FR spento, grazie alla funzione bypass, il segnale d'ingresso viene portato sull'uscita senza subire delle modifiche.

6 Dati tecnici

Ingressi

Sensibilità: 0,775V
Impedenza: 60 kΩ
Contatti: simmetrici, contatti XLR e a vite

Uscita

Livello d'uscita: 0,775V
Impedenza: 50 Ω
Contatti: simmetrici, contatti XLR e a vite

Banda passante: 20–20 000 Hz, –1 dB

Rapporto S/R: > 70 dB

Fattore di distorsione: < 0,05 %

Spostamento di frequenza: .3–15 Hz, regolabile in passi di 1 Hz

Alimentazione: 230V/50 Hz

Potenza assorbita: 10VA

Temperatura d'esercizio: 0–40 °C

Dimensioni (l × h × p): 482 × 44 × 230 mm, 1 RS (unità d'altezza)

Peso: 2,4 kg

Con riserva di modifiche tecniche.

2-kanaals anti-feedback controller

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers met basiskennis van de audiotechniek. Lees de handleiding grondig door, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, en bewaar ze voor latere raadpleging. Vouw bladzijde 3 helemaal open, zodat u steeds een overzicht hebt van de bedieningselementen en de aansluitingen.

1 Overzicht

1 Schakelaar FREQ SHIFT

BYPASS De PA-24FR is overbrugd, het signaal wordt niet gewijzigd.

OPERATE Het apparaat verschuift het ingangssignaal met de ingestelde frequentie.

2 LED OSC: knippert met de ingestelde frequentie, als de schakelaar FREQ SHIFT (1) zich in de stand OPERATE bevindt

3 Schakelaars om de frequentieververschuiving te selecteren: Als alle schakelaars in de stand OFF staan, bedraagt de frequentieververschuiving 3 Hz;

als er meerdere schakelaars in de stand ON staan, bepaalt de schakelaar voor de hoogste frequentie de waarde van de frequentieververschuiving.

4 Controle-LED's van de noise gates: lichten op, als het overeenkomstige kanaal door een voldoende hoog ingangssignaal is ingeschakeld

5 POWER-LED

6 POWER-schakelaar

7 POWER-jack voor aansluiting op een stopcontact (230V/50Hz) met behulp van het bijgeleverde netsnoer

8 Signaaluitgangen via schroefaansluitingen*

9 Signaaluitgangen via XLR-aansluitingen

10 Signaalingangen via schroefaansluitingen*

11 Signaalingangen via XLR-aansluitingen

2 Veiligheidsvoorschriften

Het apparaat is in overeenstemming met alle relevante EU-Richtlijnen en is daarom gekenmerkt met **€**.

WAARSCHUWING De netspanning van het apparaat is levensgevaarlijk. Open het apparaat niet, en zorg dat u niets in de ventilatieopeningen steekt! U loopt het risico van een elektrische schok.

● Het apparaat is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis; vermijd druip- en spatwater, plaatsen met een hoge vochtigheid en uitzonderlijk warme plaatsen (toegestaan omgevingstemperatuurbereik: 0–40°C).

● Plaats geen bekers met vloeistof zoals drinkglazen etc. op het apparaat.

● De warmte die in het toestel ontstaat, moet door ventilatie worden afgevoerd. Dek daarom de ventilatieopeningen van de behuizing niet af.

● Schakel het apparaat niet in resp. trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact,

- wanneer het apparaat of het netsnoer zichtbaar beschadigd is,

- wanneer er een defect zou kunnen optreden nadat het apparaat bijvoorbeeld is gevallen,

- wanneer het apparaat slecht functioneert. Het apparaat moet in elk geval worden hersteld door een gekwalificeerd vakman.

- Trek de stekker nooit met het snoer uit het stopcontact, maar steeds met de stekker zelf.
- Verwijder het stof met een droge, zachte doek. Gebruik zeker geen water of chemiciëliën.
- In geval van ongeoorloofd of verkeerd gebruik, verkeerde aansluiting, foutieve bediening of van herstelling door een niet-gekwalificeerd persoon vervalt de garantie en de verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende materiële of lichamelijke schade.



Wanneer het apparaat definitief uit bedrijf wordt genomen, bezorg het dan voor milieuvriendelijke verwerking aan een plaatselijk recyclagebedrijf.

3 Toepassing

Het apparaat PA-24FR is speciaal ontworpen voor geluidsinstallaties. Het moet akoestische terugkoppelingen bij spraaktoepassingen verhinderen. Die ontstaan bv. wanneer een signaal door een microfoon wordt opgenomen, via luidsprekers versterkt wordt weergegeven en vervolgens opnieuw door de microfoon wordt opgepikt. Delus die hierdoor wordt gevormd, zorgt ervoor dat het signaal steeds opnieuw wordt versterkt, en er ontstaat een storende fluittoon.

Het apparaat verhoogt het te versterken signaal iets in de frequentie. Omdat de frequentie van het signaal bij elke passage door de terugkoppelingslus opnieuw wordt verhoogd, verhindert dit in grote mate een terugkoppelingsfluittoon.

Alle frequenties worden met dezelfde waarde verhoogd, zodat de geluidsintervallen bij de weergave van muziek niet meer precies kloppen. Hoe hoger de frequentieververschuiving is ingesteld, des te sterker wordt de verstrekking merkbaar (in het bijzonder bij lage tonen). De PA-24FR is daarom slechts beperkt bruikbaar voor de muziekweergave.

4 Het apparaat opstellen en aansluiten

De PA-24FR is voorzien voor montage in een 19"-rack (482 mm), maar kan ook als vrijstaand tafelmodel worden gebruikt. Voor de montage in een rack is 1 RE (1 rack-eenheid = 44,45 mm) nodig.

De in- en uitgangen mogen alleen worden aangesloten en gewijzigd, wanneer de PA-24FR en de aan te sluiten apparatuur uitgeschakeld is. U kunt de XLR- of schroefaansluitingen gebruiken. De groene schroefaansluitingen kunt u loskoppelen om het apparaat beter te hanteren.

1) Als de geluidsinstallatie over een ELA-mengversterker beschikt, sluit u de PA-24FR op de mengversterker aan (figuur 3):

De voorversterkeruitgang van de mengversterker (mogelijk opschrift: PRE OUT) op een van de ingangen (10 of 11) van de PA-24FR. Verbind de desbetreffende uitgang (8 of 9) van de PA-24FR met de eindversterkeringang van de mengversterker (mogelijk opschrift: AMP IN).

2) Als de geluidsinstallatie over een ELA-voorversterker en een ELA-uitgangsversterker beschikt, schakelt u de PA-24FR tussen deze beide apparaten (figuur 4):

Sluit de uitgang/uitgangen van de voorversterker aan op de ingang/ingangen (10 of 11) van de PA-24FR en de uitgang/uitgangen (8 of 9) van de PA-24FR aan op de ingang/ingangen van de uitgangsversterker.

- Ten slotte verbindt u het meegeleverde netsnoer eerst met de jack (7) en plukt u het in een stopcontact (230V/50Hz).

Opmerking: Als de PA-24FR ongebalanceerd wordt aangesloten, ligt het uitgangsniveau lager dan het ingangs niveau.

5 Bediening

1) Schakel de PA-24FR in met de POWER-schakelaar (6). De gele POWER-LED (5) licht op.

2) Plaats de schakelaar FREQ SHIFT (1) in de stand OPERATE.

3) Zodra er een signaal met voldoende geluidsvolume op de ingang beschikbaar is, stuurt de overeenkomstige noise gate het signaal met verschoven frequentie naar de uitgang. De desbetreffende LED (4) licht op.

4) Verhoog het volume van de geluidsinstallatie langzaam tot de gewenste waarde is bereikt of tot er net een terugkoppelingsfluittoon hoorbaar is. In dit geval selecteert u met de schakelaars 4–15 Hz (3) een frequentie waarbij de fluittoon onderdrukt wordt:

Verhoog de frequentie stapsgewijs van 3 Hz tot 15 Hz. Als alle schakelaars in de bovenste stand OFF staan, bedraagt de frequentieververschuiving 3 Hz. Plaats de schakelaars 4–15 Hz na elkaar in de stand ON tot er zich geen fluittoon meer voordoet. De schakelaar in de stand ON met de hoogste frequentie bepaalt de waarde voor de frequentieververschuiving.

5) Verhoog het geluidsvolume tot de gewenste waarde. Als er weer een fluittoon optreedt, wijzig u opnieuw de frequentie.

6) Bij de weergave van muziek plaatst u de schakelaar FREQ SHIFT zo mogelijk in de stand BYPASS.

Opmerking: Bij een stroomonderbreking of als de PA-24FR is uitgeschakeld, wordt door het ingangssignaal met de bypass-functie ongewijzigd naar de uitgang gestuurd.

6 Technische gegevens

Ingangen

Gevoeligheid: 0,775V

Impedantie: 60 kΩ

Aansluiting: gebalanceerd, XLR- en schroefaansluitingen

Uitgangen

Uitgangsniveau: 0,775V

Impedantie: 50 Ω

Aansluiting: gebalanceerd, XLR- en schroefaansluitingen

Frequentiebereik: 20–20 000 Hz, –1 dB

Signaal/Ruisverhouding: > 70 dB

THD: < 0,05 %

Frequentieververschuiving: 3–15 Hz, regelbaar in stappen van 1 Hz

Voedingsspanning: 230V/50 Hz

Vermogensverbruik: 10VA

Omgevings-temperatuurbereik: 0–40 °C

Afmetingen (B × H × D): 482 × 44 × 230 mm, 1 RE (rakeenhed)

Gewicht: 2,4 kg

Wijzigingen voorbehouden.

Dit gebruiksaanwijzing is door de auteursrecht beschermd eigendom van MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Een reproduktie—ook gedeeltelijk— voor eigen commerciële doeleinden is verboden.

Controlador Anti-Feedback 2 Canales

Estas instrucciones de funcionamiento van dirigidas a usuarios con conocimientos básicos en audio. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento antes de utilizar el aparato y guárdelas para usos posteriores. Abra el manual por la página 3. En ella podrá ver los elementos de funcionamiento y conexiones que se describen a continuación.

1 Vista General

1 Interruptor FREQ SHIFT

BYPASS (= desviación) PA-24FR punteado; la señal no se cambia.

OPERATE (= funcionamiento) El aparato pasa la entrada de señal en la frecuencia ajustada.

2 LED OSC: Parpadeará en la frecuencia ajustada cuando el interruptor FREQ SHIFT (1) está en la posición OPERATE

3 Interruptores para seleccionar el cambio de frecuencia: Con todos los interruptores en la posición OFF, la frecuencia se cambia en 3Hz; con varios interruptores en la posición ON, el interruptor para la frecuencia más alta definirá el valor del cambio de frecuencia

4 Indicadores LED para las Noise Gates: Se iluminan cuando el canal correspondiente se conecta por una señal de entrada de suficiente volumen

5 LED Power

6 Interruptor Power

7 Toma de corriente para la conexión a un enchufe (230 V/50 Hz) mediante el cable de corriente entregado

8 Salidas de señal (terminales de tornillo*)

9 Salidas de señal (tomas XLR)

10 Entradas de señal (terminales de tornillo*)

11 Entradas de señal (tomas XLR)

*Para facilitar el manejo, los terminales verdes de tornillo pueden desconectarse del aparato.

2 Notas de Seguridad

Este aparato cumple con todas las directivas relevantes por la UE y por lo tanto está marcado con el símbolo

ADVERTENCIA El aparato utiliza un voltaje peligroso. Deje el mantenimiento para el personal cualificado y no introduzca nada en las rejillas de ventilación. El manejo inexperto o la modificación del aparato puede provocar una descarga.

- El aparato está adecuado sólo para utilizarlo en interiores. Proteja el aparato de goteos y salpicaduras, elevada humedad del aire y calor (temperatura ambiente admisible: 0–40°C).

- No coloque ningún recipiente con líquido encima del aparato, p. ej. un vaso.

- El calor generado en el interior del aparato tiene que disiparse con la circulación del aire; no deben cubrirse las rejillas de ventilación de la carcasa.

- No utilice el aparato y desconecte inmediatamente el conector del enchufe si:


- El aparato o el cable de corriente están visiblemente dañados.

- El aparato ha sufrido daños después de una caída o accidente similar.

- No funciona correctamente.

Sólo el personal cualificado puede reparar el aparato bajo cualquier circunstancia.

- No tire nunca del cable de corriente para desconectarlo de la toma de corriente, tire siempre del conector.
- Utilice sólo un paño suave y seco para la limpieza; no utilice nunca ni agua ni productos químicos.
- No podrá reclamarse garantía o responsabilidad alguna por cualquier daño personal o material resultante si se utiliza el aparato para fines diferentes a los originalmente concebidos, si no se conecta o se utiliza correctamente, o si no se repara por expertos.

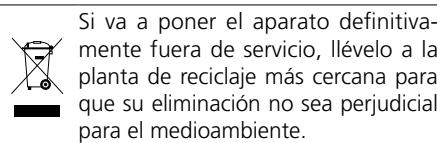

3 Aplicaciones

El controlador anti-feedback PA-24FR está diseñado especialmente para sistemas de megafonía. Se utiliza para prevenir feedback acústico en aplicaciones de charlas. Este feedback ocurre, por ejemplo, cuando se toma la señal de un micrófono, se amplifica y reproduce por altavoces y luego se toma de nuevo por el micrófono. Debido al bucle que se crea, la señal se amplifica una y otra vez, lo que acaba en un molesto pitido.

El aparato aumentará levemente la frecuencia de la señal que hay que amplificar. Puesto que la señal se aumenta cada vez que pasa por el bucle del feedback, se prevendrá el pitido en gran parte.

Se aumentarán todas las frecuencias en el mismo valor de modo que los intervalos entre las notas ya no serán muy precisos cuando se reproduzca música. Cuanto mayor sea el cambio de frecuencia ajustado, más se notará la mala sintonización (especialmente con notas graves). Así, la idoneidad del PA-24FR para la reproducción musical es limitada.

4 Colocación y Conexión del Aparato

El PA-24FR está previsto para su instalación en rack (482 mm/19"), sin embargo, también puede utilizarse como aparato de sobremesa y colocarse donde lo deseé. Para la instalación en un rack, se necesita una unidad de rack (U = espacio rack = 44,45 mm).

Antes de hacer o modificar cualquier conexión, apague el PA-24FR y los aparatos que va a conectar. Puede utilizar las tomas XLR o los terminales de tornillo. Para facilitar el manejo, los terminales verdes de tornillo pueden desconectarse del aparato.

- Si el sistema de megafonía está equipado con un amplificador mezclador, inserte el PA-24FR en el amplificador (fig. 3):

Conecte la salida de preamplificador del amplificador mezclador (posiblemente marcada como PRE OUT) a una de las entradas (10 ó 11) del PA-24FR. Conecte la salida correspondiente (8 ó 9) del PA-24FR a la entrada de amplificador del amplificador mezclador (posiblemente marcada como AMP IN).

- Si el sistema de megafonía está equipado con un preamplificador y un amplificador, inserte el PA-24FR entre esos 2 aparatos (fig. 4):

Conecte la salida/las salidas del preamplificador a la entrada/las entradas (10 ó 11) del PA-24FR y la salida/las salidas (8 ó 9) del PA-24FR a la entrada/las entradas del amplificador.

3) Finalmente conecte el cable de corriente entregado, primero a la toma de corriente (7) y luego a un enchufe (230 V/50 Hz).

Nota: Si la conexión del PA-24FR es asimétrica, el nivel de salida será inferior que el nivel de entrada.

5 Funcionamiento

- Conecte el PA-24FR con el interruptor POWER (6). Se ilumina el LED amarillo POWER (5).
- Coloque el interruptor FREQ SHIFT (1) en la posición OPERATE.

- Una vez que aparece una señal de suficiente volumen en la entrada, la Noise Gate correspondiente pasa la señal de frecuencia modificada a la salida. Se ilumina el LED correspondiente (4).

- Aumente lentamente el volumen del sistema de megafonía hasta que se alcance el volumen deseado o empiece el pitido de feedback. Si hay pitido de feedback, seleccione una frecuencia con los interruptores 4–15 Hz (3) que suprimirá el pitido:

Aumente la frecuencia paso a paso de 3 Hz a 15 Hz. Con todos los interruptores en la posición superior OFF, la frecuencia se cambia en 3 Hz. Coloque los interruptores 4–15 Hz en la posición ON sucesivamente hasta que cese el pitido. El interruptor en la posición ON con la frecuencia más alta definirá el valor del cambio de frecuencia.

- Aumente el volumen hasta el valor deseado. Si el pitido se produce de nuevo, modifique la frecuencia de nuevo.

- Cuando se reproduce música, coloque el interruptor FREQ SHIFT en la posición BYPASS si es posible.

Nota: En caso de corte de la corriente o si el PA-24FR se desconecta, la función bypass pasa la señal de entrada a la salida sin modificarla.

6 Especificaciones

Entradas

Sensibilidad: 0,775V
Impedancia 60 kΩ
Conexión: Simétrica, tomas XLR y terminales de tornillo

Salidas

Nivel de salida: 0,775V
Impedancia: 50 Ω
Conexión: Simétrica, tomas XLR y terminales de tornillo

Rango de frecuencias: 20–20 000 Hz, -1 dB

Relación sonido/ruido: > 70 dB

Distorsión: < 0,05 %

Modificación de frecuencia: 3–15 Hz, ajustable en niveles de 1 Hz

Alimentación: 230V/50 Hz

Consumo: 10 VA

Temperatura ambiente: 0–40 °C

Dimensiones (B × H × P): 482 × 44 × 230 mm, 1 U (espacio rack)

Peso: 2,4 kg

Sujeto a modificaciones técnicas.

2-kanałowy eliminator sprzężeń

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników posiadających co najmniej podstawową wiedzę z zakresu technologii audio. Przed rozpoczęciem użytkowania proszę zapoznać się z instrukcją, a następnie zachować ją do wglądu. Proszę otworzyć niniejszą instrukcję na stronie 3. Pokazano tam rozkład elementów operacyjnych oraz złączy.

1 Elementy operacyjne i złącza

1 Przełącznik FREQ SHIFT

BYPASS PA-24FR jest zmostkowany; sygnał nie jest zmieniany

OPERATE Urządzenie przesuwa sygnał wejściowy w częstotliwości

2 LED OSC: miga przy przesuwaniu częstotliwości, gdy przełącznik FREQ SHIFT (1) jest ustawiony na pozycję OPERATE

3 Przełączniki wyboru przesunięcia częstotliwości: W przypadku ustawienia wszystkich przełączników na OFF, przesunięcie częstotliwości wynosi 3 Hz;

Jeżeli kilka przełączników ustawiono na pozycję ON, wartość przesunięcia jest równa najwyższej wartości przełącznika

4 Wskaźniki diodowe dla bramek szumów: zapala się gdy odpowiedni kanał jest włączony i sygnał wejściowy ma odpowiedni poziom głośności

5 Dioda zasilania

6 Włącznik urządzenia

7 Gniazdo zasilania do łączenia gniazdkiem sieciowym (230V/50Hz) za pomocą dołączonego kabla

8 Wyjścia sygnału na terminalach śrubowych*

9 Wyjścia sygnału na gniazdach XLR

10 Wejście sygnału na terminalach śrubowych*

11 Wejścia sygnału na gniazdach XLR

*Dla ułatwienia, zielone kostki połączeniowe można odczepić od urządzenia na czas podłączania.

2 Środki bezpieczeństwa

Urządzenie spełnia wszystkie wymagania norm UE, dzięki czemu zostało oznaczone symbolem **CE**.

UWAGA

 Urządzenie zasilane jest niebezpiecznym napięciem. Wszelkie naprawy należy zlecić osobie przeskolonej. Nie wolno wkładać niczego do otworów wentylacyjnych. Nieprawidłowa naprawa oraz modyfikacje prowadzane w urządzeniu mogą spowodować porażenie pradem elektrycznym.

● Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrz pomieszczeń. Należy chronić je przez wodę, dużą wilgotnością oraz wysoką temperaturą (dopuszczalny zakres wynosi 0–40 °C).

● Na urządzeniu nie należy stawiać żadnych pojemników z cieczą np. szklanek.

● Ciepło generowane podczas pracy musi zostać odprowadzone. W tym celu należy zapewnić dobrą cyrkulację powietrza wokół urządzenia i nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych.

● Nie wolno używać urządzenia lub natychmiast odłączyć wtyczkę zasilającą z gniazdką

1. jeżeli stwierdzono istnienie widocznego uszkodzenia urządzenia, lub kabla zasilającego,

2. jeżeli uszkodzenie urządzenia mogło nastąpić w wyniku upadku lub innego podobnego zdarzenia,
3. jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo. W każdym przypadku, naprawę należy zlecić specjalistie.

- Nie wolno odłączać urządzenia z gniazdką sieciowego ciągnąc za kabel zasilania, należy zawsze chwytać za wtyczkę.
- Do czyszczenia należy używać suchej, miękkiej tkaniny. Nie wolno stosować wody ani chemicznych środków czyszczących.
- Producent ani dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za wynikłe szkody: uszkodzenie sprzętu lub obrażenia użytkownika, jeśli urządzenie było używane niezgodnie z ich przeznaczeniem, nieprawidłowo zamontowane, podłączone lub obsługiwane bądź poddane nieautoryzowanej naprawie.



Jeżeli urządzenie ma zostać całkowicie wycofane z użytku, należy zadbać o jego utylizację.

3 Zastosowanie

Eliminator sprzężeń PA-24FR przeznaczony jest do zastosowań w systemach PA. Służy do zapobiegania powstawaniu zjawiska sprzężenia akustycznego np. w sytuacji gdy sygnał z mikrofonu jest wzmacniany i emitowany przez głośniki, a następnie ponownie zbierany przez mikrofon. Poprzez zapętlenie, sygnał jest wielokrotnie wzmacniany, co w rezultacie powoduje powstanie sprzężenia.

Działanie urządzenia polega na przesunięciu częstotliwościowemu sygnału przed wzmacnieniem go we wzmacniaczu, co zapobiega powstaniu sprzężenia na skutek zapętlenia.

Wszystkie częstotliwości są zwiększone o tę samą wartość, co powoduje, że poszczególne dźwięki różnią się od pierwotnych. Może być to zauważalne zwłaszcza w sygnale muzycznym. Im większe jest przesunięcie, tym różnica ta jest bardziej słyszalna (szczególnie w niskich częstotliwościach). Ogranicza to w pewnym stopniu zakres zastosowań eliminatora PA-24FR dla sygnału muzycznego.

4 Przygotowanie do pracy i podłączanie

PA-24FR jest przystosowany do montażu w racku (482 mm/19"), ale może również pracować jako urządzenie wolnostojące. Podczas instalacji w racku, wymagana jest przestrzeń 1 U (44,45 mm).

Przed przystąpieniem do podłączania lub zmiany połączeń, należy wyłączyć wszystkie urządzenia. Można wykorzystać złącza XLR lub terminal śrubowe. Dla ułatwienia, można odczepić zielone kostki od urządzenia na czas podłączania.

1) Jeżeli system PA jest wyposażony we wzmacniacz miksujący, PA-24FR należy podłączyć do tego wzmacniacza (rys. 3):

Podłączyć wyjście przedwzmacniacza (zazwyczaj oznaczane jako PRE OUT) do jednego z wejść (10 lub 11) PA-24FR. Połączyć odpowiednie wyjście (8 lub 9) PA-24FR z wejściem przedwzmacniacza (zazwyczaj oznaczane jako AMP IN).

2) Jeżeli system PA jest wyposażone w przedwzmacniacz oraz wzmacniacz PA, eliminator PA-24FR należy włączać pomiędzy te urządzenia (rys. 4):

Podłączyć wyjście/wyjścia przedwzmacniacza do wejścia/wejść (10 lub 11) PA-24FR,

a wyjście/wyjścia (8 lub 9) PA-24FR do wejścia/wejść wzmacniacza.

3) Na końcu, podłączyć kabel zasilający do gniazda (7) a następnie do gniazdką sieciowego (230V/50 Hz).

Uwaga: Jeżeli PA-24FR jest podłączany niesymetrycznie, poziom sygnału wyjściowego będzie niższy niż na wejściu.

5 Obsługa

- 1) Włączyć eliminator PA-24FR włącznikiem POWER (6). Zapali się żółta dioda (5).
- 2) Ustawić przełącznik FREQ SHIFT (1) na pozycję OPERATE.
- 3) Jeżeli na wejściu pojawi się sygnał o wystarczającym poziomie głośności, uruchomiona zostanie odpowiednia bramka szumu, podająca przesunięty w częstotliwości sygnał na wyjście. Odpowiednia dioda (4) zapali się.
- 4) Powoli zwiększyć głośność całego systemu PA do żądanej poziomu lub do powstania sprzężenia. W przypadku powstania sprzężenia, ustawić częstotliwość przesunięcia na przełącznikach 4–15 Hz (3) aż do wyeliminowania sprzężenia:

Zwiększenie częstotliwości odbywa się krokowo od 3 Hz do 15 Hz. Przy ustawieniu wszystkich przełączników w górną pozycję OFF, przesunięcie wynosi 3 Hz. Ustawać kolejno przełączniki 4–15 Hz na ON aż zniknie sprzężenie w głośnikach. Przesunięcie częstotliwości równe jest najwyższej wartości przełącznika ustawionego na ON.

- 5) Zwiększyć poziom głośności systemu do żądanej wartości. Jeżeli ponownie pojawi się sprzężenia, zmienić ponownie wartość przesunięcia.

- 6) Podczas odtwarzania muzyki, zaleca się ustawienie przełącznika FREQ SHIFT do pozycji BYPASS.

Uwaga: W przypadku utraty zasilania lub gdy PA-24FR jest wyłączony, funkcja bypass poda sygnał z wejścia bezpośrednio na wyjście, bez przesuwania go.

6 Specyfikacja

Wejścia

Czułość: 0,775V

Impedancja: 60 kΩ

Złącza: symetryczne, gniazda XLR i term. śrubowe

Wyjścia

Poziom wyjścia: 0,775V

Impedancja: 50 Ω

Złącza: symetryczne, gniazda XLR i term. śrubowe

Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz, -1 dB

Stosunek S/N: > 70 dB

THD: < 0,05 %

Przesunięcie częstotliwości: 3–15 Hz, regulowane z krokiem 1 Hz

Zasilanie: 230V/50 Hz

Pobór mocy: 10VA

Zakres temperatur: 0–40 °C

Wymiary (S × W × G): 482 × 44 × 230 mm, 1 U

Waga: 2,4 kg

Z zastrzeżeniem możliwości zmian.

Instrukcje obsługi są chronione prawem copyright for MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Przetwarzanie całości lub części instrukcji dla osobistych korzyści finansowych jest zabronione.

Læs nedenstående sikkerhedsoplysninger op-mærksomt igennem før ibrugtagning af enheden. Bortset fra sikkerhedsoplysningerne henvises til den engelske tekst.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Denne enhed overholder alle relevante EU-direktiver og er som følge deraf mærket **CE**.

ADVALSEL Dette produkt benytter 230V~.



Udfør aldrig nogen form for modifikationer på produktet og indfør aldrig genstande i ventilationshullerne, da du dermed risikere at få elektrisk stød.

- Enheden er kun beregnet til indendørs brug. Beskyt den mod vanddråber og -stænk, høj luftfugtighed og varme (tilladt omgivelsestemperatur 0–40 °C).
- Undgå at placere væskefyldte genstande, som f.eks. glas, ovenpå enheden.
- Varmen, der udvikles i enheden, skal kunne slippe ud ved hjælp af luftcirkulation. Kabinekettets ventilationshuller må derfor aldrig tildækkes.
- Tag ikke enheden i brug og tag straks stikket ud af stikkontakten i følgende tilfælde:
 1. hvis der er synlig skade på enheden eller netkablet.
 2. hvis der kan være opstået skade, efter at enheden er tabt eller lignende.

3. hvis der forekommer fejlfunktion.

Enheden skal altid repareres af autoriseret personel.

- Tag aldrig netstikket ud af stikkontakten ved at trække i kablet, tag fat i selve stikket.
- Til rengøring må kun benyttes en tør, blød klud; der må under ingen omstændigheder benyttes kemikalier eller vand.
- Hvis enheden benyttes til andre formål, end den oprindeligt er beregnet til, hvis den ikke er korrekt tilsluttet, hvis den betjenes forkert, eller hvis den ikke repareres af autoriseret personel, omfattes eventuelle skader ikke af garantien.



Hvis enheden skal tages ud af drift for bestandigt, skal den bringes til en lokal genbrugsstation for bortskaffelse.

Alle rettigheder til denne brugsvejledning tilhører MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Ingen dele af denne vejledning må reproduceres under ingen omstændigheder til kommersiel anvendelse.

Ge akt på säkerhetsinformationen innan enheten tas i bruk. Skulle ytterliggare information behövas kan den återfinnas i manualen för andra språk.

Säkerhetsföreskrifter

Denna enhet uppfyller alla relevanta direktiv inom EU och har därför fått **CE** märkning.



Enheten använder hög spänning internt. Gör inga modifieringar i enheten eller stoppa föremål i ventilhålen. Risk för elskador föreligger.

- Enheten är endast avsedd för inomhus bruk. Skyd da enheten mot vätskor, hög luftfuktighet och hög värme (tillåten omgivningstemperatur 0–40 °C).
- Placera inte föremål innehållande vätskor, t.ex. dricksglas, på enheten.
- Värmen som alstras skall ledas bort genom cirkulation. Täck därför aldrig över hålen i chassiet.
- Använd inte enheten och tag omedelbart ur kontakten ur eluttaget om något av följande uppstår:
 1. Enheten eller elsladden har synliga skador.
 2. Enheten är skadad av fall e.d.
 3. Enheten har andra felfunktioner.

Enheten skall alltid lagas av kunnig personal.

- Drag aldrig ur kontakten genom att dra i sladdens, utan ta tag i kontaktkroppen.
- Rengör endast med en mjuk och torr trasa, använd aldrig kemikalier eller vatten vid rengöring.
- Om enheten används på annat sätt än som avses, om den inte kopplas in ordentligt, om den används på fel sätt eller inte repareras av auktoriserad personal upphör alla garantier att gäll. I dessa fall tas inget ansvar för uppkommen skada på person eller materiel.



Om enheten ska tas ur drift slutgiltigt, ta den till en lokal återvinningsanläggning för en avtakning som inte är skadlig för miljön.

Alla rättigheter är reserverade av MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Ingen del av denna instruktionsmanual får eftertryckas i någon form eller på något sätt användas i kommersiellt syfte.

Ole hyvä ja huomioi joka tapauksessa seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat ennen laitteen käyttöä. Laitteen toiminnasta saa lisätietoa tarvittaessa tämän laitteen muunkielisistä käyttöohjeista.

Turvallisuudesta

Laite vastaa kaikkia vaadittuja EU direktiivejä, joiten se on varustettu CE merkinnällä.

VAROITUS



Tämä laite toimii vaarallisella jännitteellä. Älä koskaan tee mitään muutoksia laitteeseen taikka asenna mitään ilmanvaihto aukoihin, koska siitä saattaa seurata sähköisku.

- Laitteet soveltuват vain sisätilakäyttöön. Suojele niitä kosteudelta, vedeltä ja kuumuudelta (sallittu ympäröivä lämpötila 0–40 °C).
- Älä sijoita laitteen päälle mitään nestettä sisältävää, kuten vesilasia tms.
- Laitteessa kehittyvä lämpö poistetaan ilmanvaihdolla. Tämän vuoksi laitteen tuuletusaukoja ei saa peittää.
- Älä kytke virtaa päälle ja irrota laite välittömästi sähköverkosta jos:
 1. laitteessa tai virtajohdossa on näkyvä vika.
 2. laite on saattanut vaurioitua pudotuksessa tai vas taavassa tilanteessa.
 3. laite toimii väärin.
- Kaikissa näissä tapauksissa laitteen saa korjata vain hyväksytty huolto.

- Älä koskaan irrota verkkoliitintä johdosta vetämällä. Vedä aina itse liittimestä.
- Käytä puhdistamiseen pelkästään kuivaa, pehmeää kangasta. Älä käytä kemikaaleja tai vettä.
- Laitteen takuu raukeaa, eikä valmistaja, maahantujoja tai myyjä ota vastuuta mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jos laitetta on käytetty muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, laitetta on taitamattomasti käytetty tai kytetty tai jos laitetta on huollettu muussa kuin valtuutetussa huollossa.



Kun laite poistetaan lopullisesti käytöstä, vie se paikalliseen kierrätyskeskukseen jälikkäsittelyä varten.

Kaikki oikeudet pidätetään MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Mitään tämän käyttöohjeen osaa ei saa jäljentää miltään osin käytettäväksi mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin.

