



Pupitre Délégué - Microphone sans fil pour système de conférence CS1

SA-CS1-1CW

NOTICE D'UTILISATION



1. Précautions d'utilisation

Veuillez lire la présente notice avec attention avant toute utilisation du produit ; respectez les précautions d'utilisation détaillées. Conservez la notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Cet appareil répond à toutes les directives nécessaires de l'Union Européenne et porte donc le symbole CE.

Pendant l'installation :

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur.

• Évitez l'humidité :

N'exposez pas l'appareil à un environnement humide ; cela pourrait endommager l'appareil et causer un incendie ou une décharge électrique.

• Utilisez une puissance d'alimentation correcte :

Utilisez exclusivement le bloc secteur livré : un bloc secteur de puissance supérieure pourrait engendrer un incendie ou créer une décharge électrique.

• Protégez le cordon électrique :

Ne tordez pas, ne coupez pas le cordon secteur : conservez-le toujours éloigné de tout appareil dégageant de la chaleur, ne placez pas d'objets lourds sur le cordon, cela pourrait engendrer un incendie ou créer une décharge électrique.

Pendant l'utilisation :

• La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. En aucun cas les ouïes de ventilation ne doivent être obstruées.

• En cas de dysfonctionnement :

Pendant l'utilisation de l'appareil, si vous constatez une des anomalies mentionnées ci-après, coupez immédiatement l'alimentation électrique, sinon cela pourrait engendrer une décharge électrique ou un incendie :

- de la fumée ou une odeur étrange se dégage de l'appareil.

- de l'eau ou un corps étranger est entré dans l'appareil.

- le boîtier présente des dommages.

- le cordon secteur est endommagé (conducteurs à nu ou cordon abîmé).

- dysfonctionnement de l'appareil (aucune connexion réseau ou aucun son).

• N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil :

Des composants porteurs de tension élevés sont présents ; en aucun cas, vous ne devez ouvrir le boîtier. Cela pourrait engendrer une décharge électrique ou causer un incendie. Seul un personnel habilité peut le faire.

• En cas d'orage, n'utilisez pas l'appareil :

Pour éviter toute décharge électrique, ne touchez pas l'appareil ni les connecteurs d'alimentation pendant un orage.

• Ne placez pas d'objets contenant du liquide sur le dessus de l'appareil. Il pourrait être accidentellement renversé et du liquide pourrait couler dans l'appareil, causant une décharge électrique ou un incendie.

• En cas de non utilisation :

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant 10 jours au plus, veillez à le débrancher du secteur pour éviter toute décharge électrique ou incendie.

• Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultants si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement branché ou utilisé ou s'il n'est pas réparé par une personne habilitée ; de même, la garantie deviendrait caduque.



Une fois l'appareil retiré du circuit, il doit être déposé dans un centre de recyclage adapté afin de contribuer à son élimination non polluante.

2. Présentation du produit

L'unité SA-CS1-DW permet aux participants de rejoindre les réunions de manière flexible grâce à une connexion entièrement sans fil, tout en garantissant une excellente qualité audio et une fiabilité optimale.

Son écran couleur tactile de 4» (480x480) facilite la participation : signature de présence, votes interactifs et affichage en temps réel du nom, du numéro de siège et du temps de parole de chaque intervenant. Trois touches tactiles intuitives offrent une utilisation simple et fluide.

Avec microphone col de cygne à directivité super cardioïde pour une captation vocale claire et précise ; bague lumineuse sur le micro indiquant l'état de prise de parole. Transmission numérique et la compatibilité WiFi tri-bande (2,4 GHz, 5,2 GHz et 5,8 GHz) garantissant une communication stable et sécurisée grâce au chiffrement WPA/WPA2.


L'unité est alimentée par une batterie lithium de 4000 mAh, amovible et rechargeable, assurant une autonomie prolongée pour des réunions sans interruption. Le système prend également en charge le suivi vidéo et l'ajustement individuel des paramètres audio (gain, EQ, AGC) via l'unité centrale.

L'unité Président a la priorité pour parler.


3. Description éléments et branchements

3.1 Description

1. Touche "Speak"  : permet d'allumer le microphone et de prendre la parole
2. Bague lumineuse, témoin d'activation du microphone
3. LED, témoin du réseau boucle
- Vert : témoin de charge rapide : brille pendant le processus de charge rapide ; ne brille pas pendant le processus de charge lente.
- Rouge : témoin de charge : clignote pendant le processus de charge, brille en continu lorsque l'appareil est chargé à pleine capacité.
4. Port Type-C : utilisé pour charger (peut également être utilisé pour le programme de mise à jour)
5. Prise audio jack 3,5 : non utilisé.
6. Bouton Volume + / - : non utilisé.
7. Ecran tactile

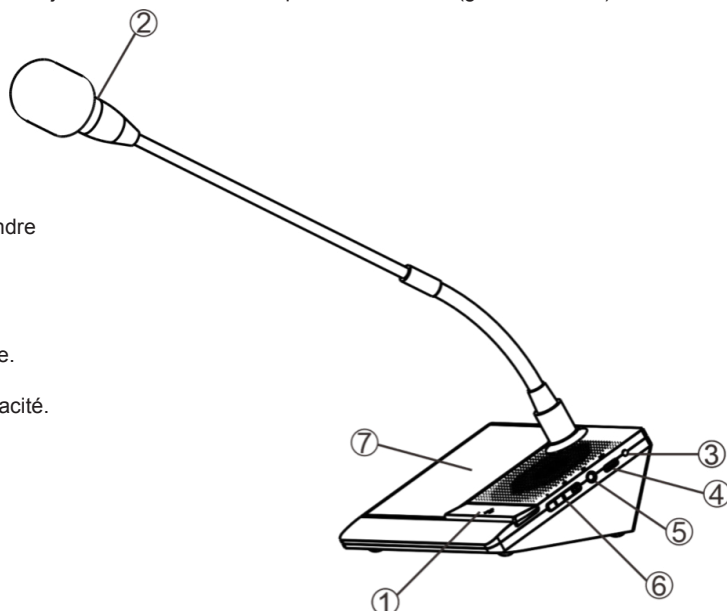

Vue de dessous
1. Interrupteur On / Off marche / arrêt

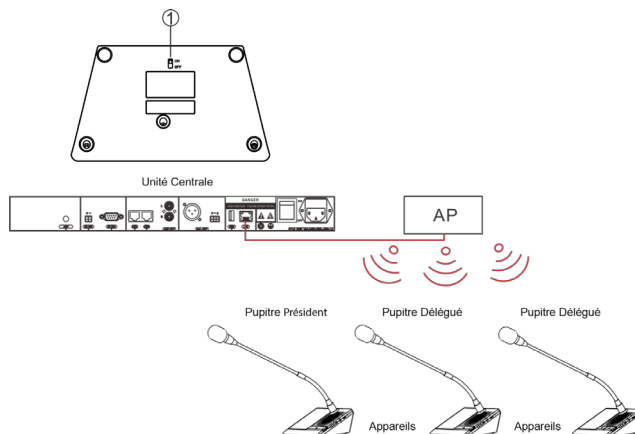


3. Installation

4. Fonctionnement


Ecran d'accueil

Sur l'écran d'accueil de l'appareil, appuyez sur l'icône du menu pour accéder à l'écran de la fonction correspondante.

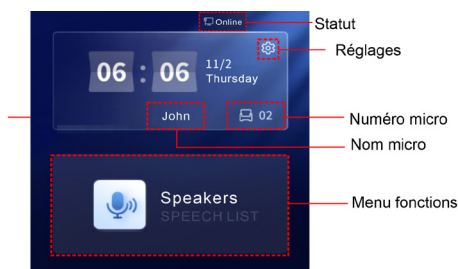

4.2 Réglages de base

Cliquez sur le bouton  sur l'écran d'accueil pour accéder à la page de réglages.




Language Setting : réglage de la langue


Réglez la langue pour l'affichage des informations sur l'écran : anglais et chinois.

WiFi Setting : Réglage Wi-Fi : affiche les indications Wi-Fi auquel l'appareil est connecté.

NE CLIQUEZ JAMAIS SUR Reset Connection au risque de perdre la configuration et que le microphone ne soit plus reconnu dans le réseau.



Param settings : Réglage des paramètres : affiche les paramètres du réseau du microphone et les paramètres de l'unité centrale à laquelle le microphone est relié.




4.3 Menu Fonction

Selon le mode de fonctionnement sélectionné pour les microphones, les écrans suivants sont visibles.

- Speakers - Orateurs


Cliquez sur “Speakers”, vous pouvez visualiser quels sont les orateurs qui parlent ainsi que le mode de fonctionnement de la conférence. Ici par exemple : Limited-Speak Mode.



- Requesting : Demander la parole - uniquement en mode “Apply”


Cliquez sur la touche “Speak” (1) pour demander la parole.

La page sur l'appareil du délégué affiche : “Requesting...”. Une fois que le président a approuvé, l'orateur peut parler.




- Requesting failed : prise de parole non autorisée

Si le mode “Chairman” est sélectionné, seul le président peut parler, cet écran est alors visible sur le poste du délégué.



- Queue is full : la file d'attente est pleine - En mode “Limited Speaker”


Lorsque l'appareil est sorti de la liste d'attente ou ne peut pas intégrer la liste d'attente, la page de l'écran du président indique «The queue is full» (la file d'attente est pleine).



- Sign in


Pour gérer les signatures de présence des participants (Sign-in) ; pendant une conférence, l'animateur “Host” (qui ne peut être qu'un président) peut lancer le recensement des participants et gérer les signatures de présence.

Tous les écrans "Président" et "Délégué" afficheront l'interface ; cliquez sur le bouton pour valider votre présence.



- Participation à un vote

Pendant une réunion, un "Délégué" peut participer au vote initié par le président "Animateur" "Host". Cliquez sur la touche de votre choix.



5. Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie lithium polymère 4000 mAh (amovible)
Consommation	≤ 3 W
Codec audio	PCM / OPUS
Fréquence d'échantillonnage	48 kHz, 16 bits
Débit binaire	64 kbps – 128 kbps
Rapport signal/bruit (SNR)	≥ 83 dB
Réponse en fréquence	40 Hz – 18 kHz
Écran	TFT couleur 4», résolution 480×480, tactile capacitif
Boutons	3 boutons tactiles multifonctions
Indicateurs	Lumière de statut du micro, affichage nom/siège/temps de parole
Type	Col-de-cygne
Directivité	Super-cardioïde
Bandes de fréquence	2,4 GHz / 5,2 GHz / 5,8 GHz
Sécurité	WPA / WPA2
Fonctionnalités	Présence, vote, gestion de parole, suivi vidéo
Montage	Bureau
Dimensions	168 × 103 × 289 mm
Température de fonctionnement	0 °C ~ +45 °C
Humidité de fonctionnement	≤ 90 % (sans condensation)