


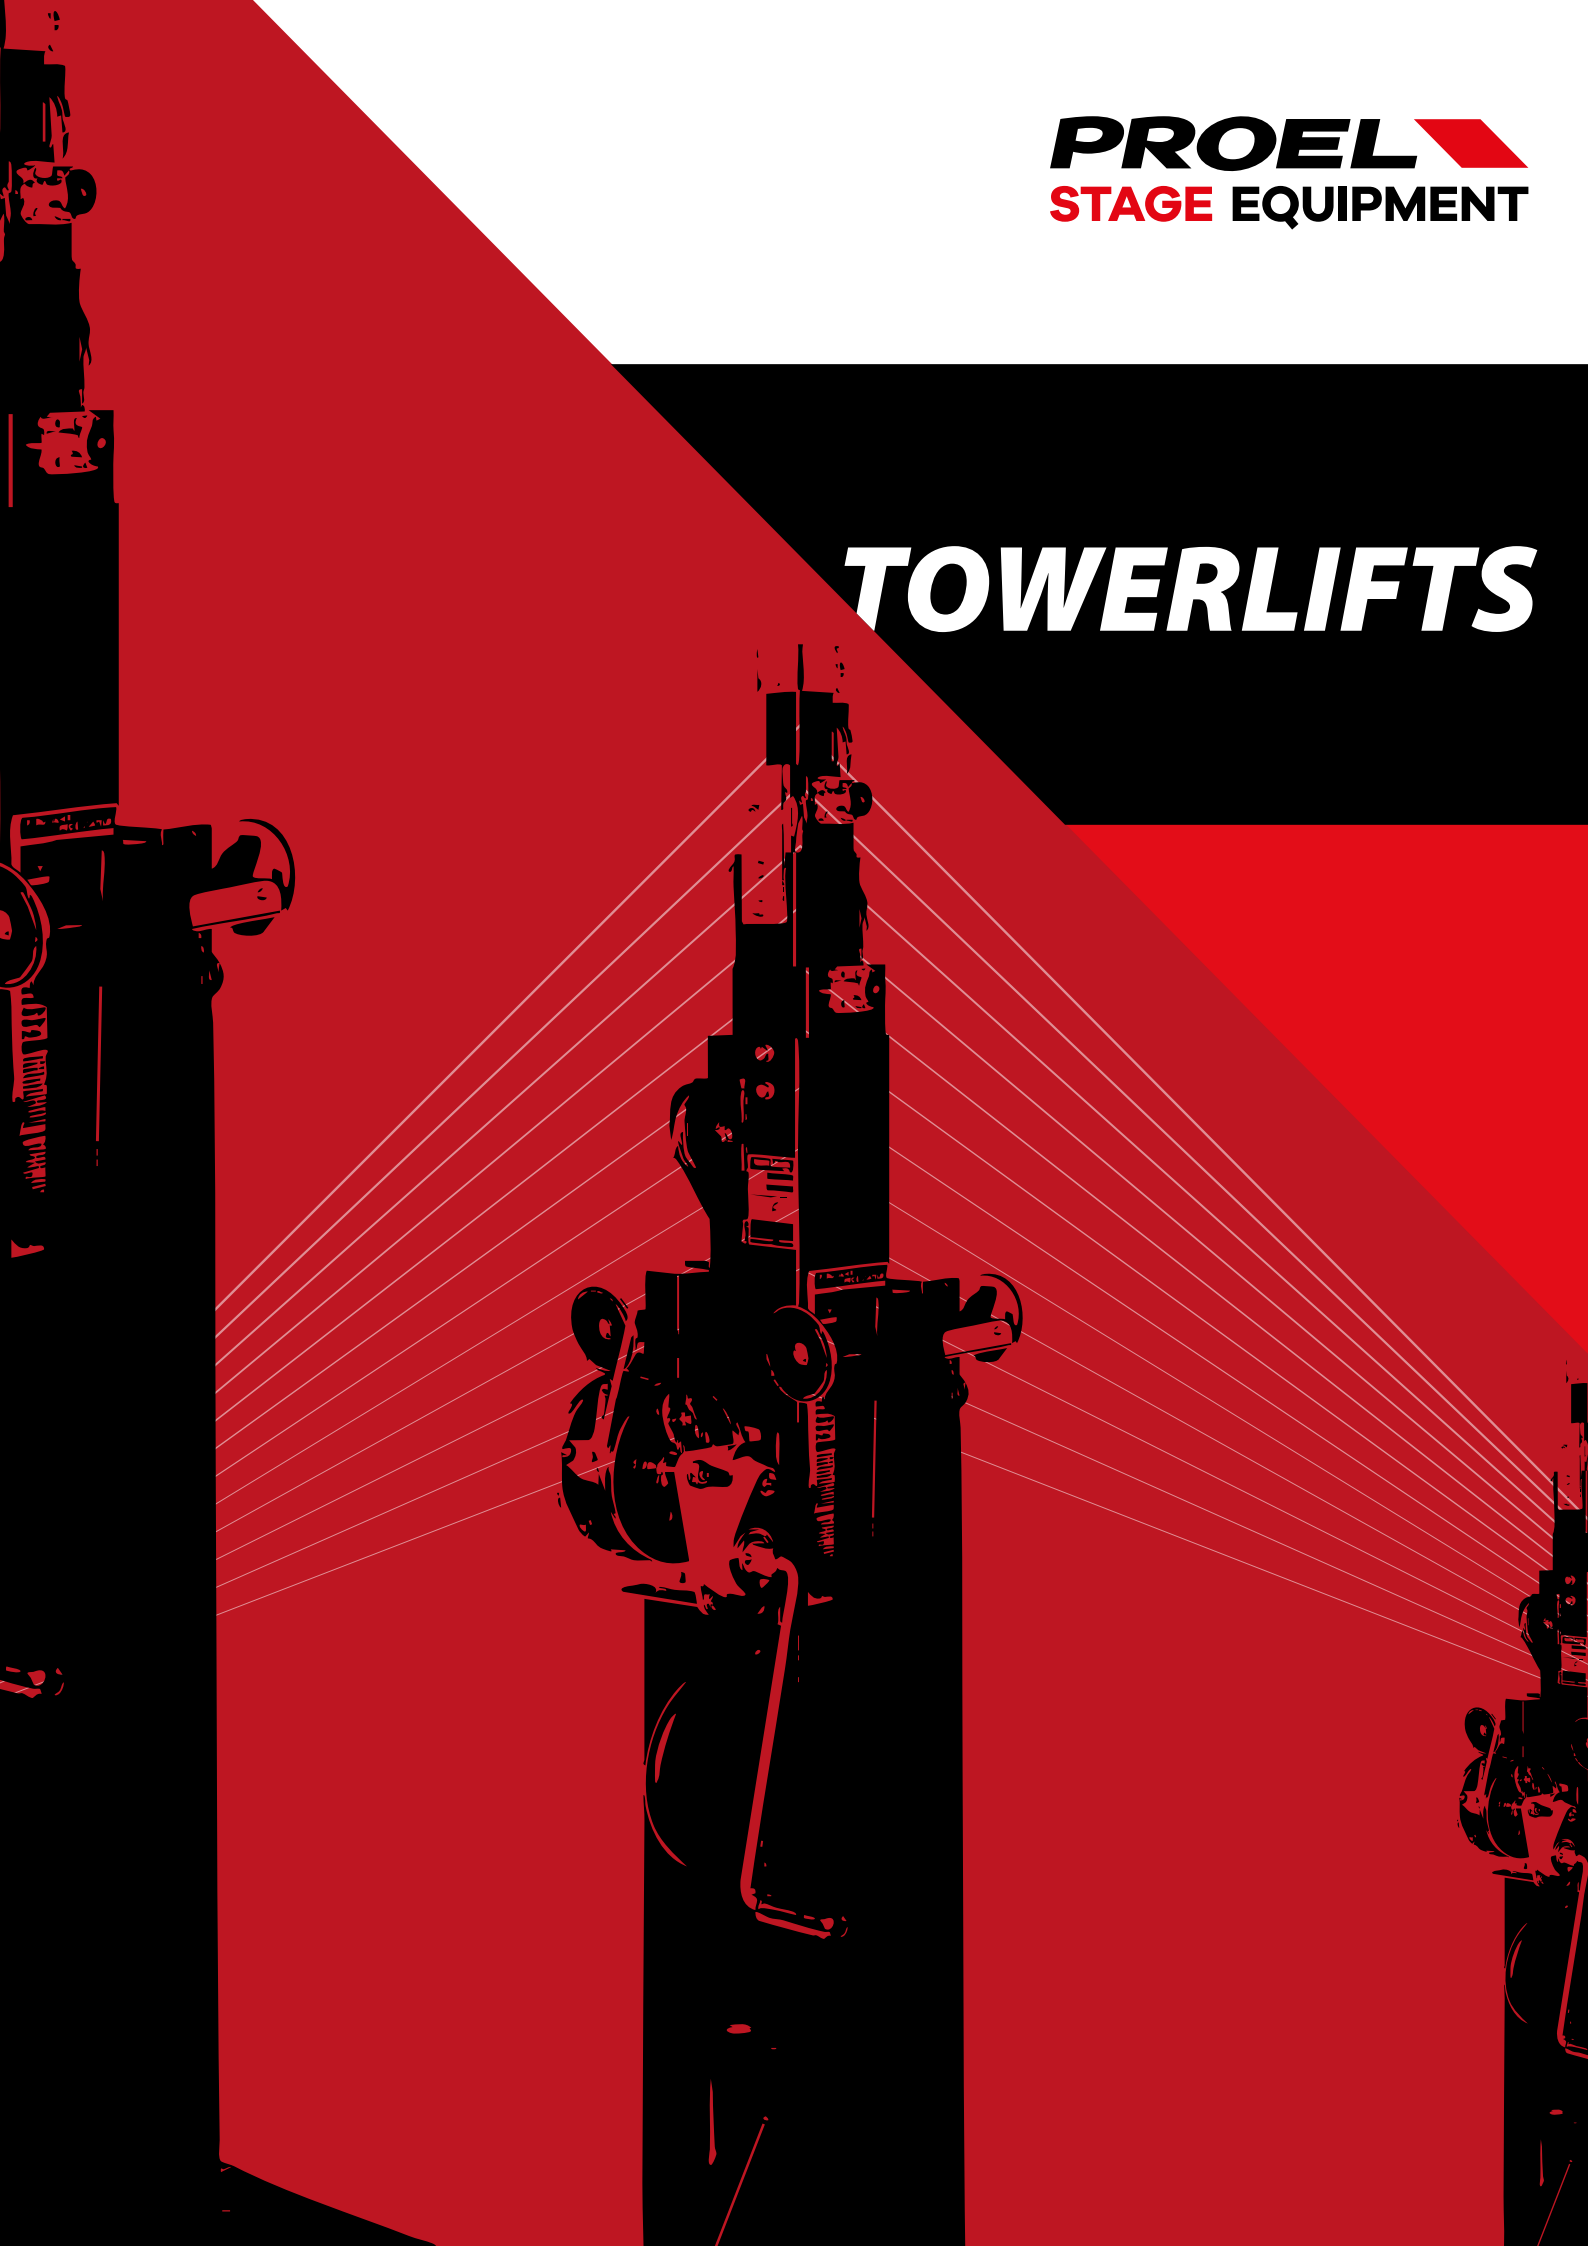


PROEL 
STAGE EQUIPMENT

TOWERLIFTS

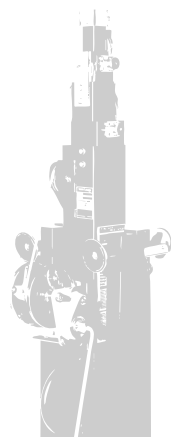

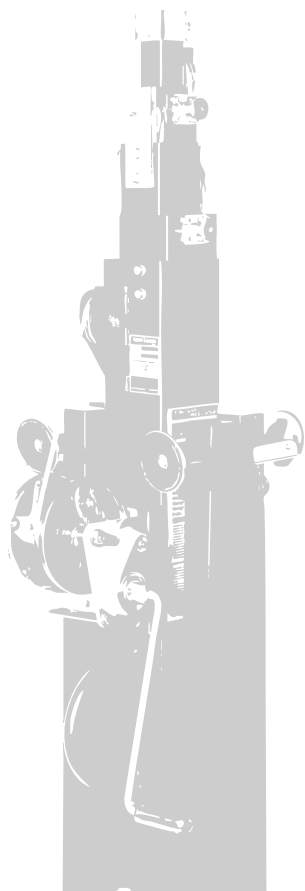

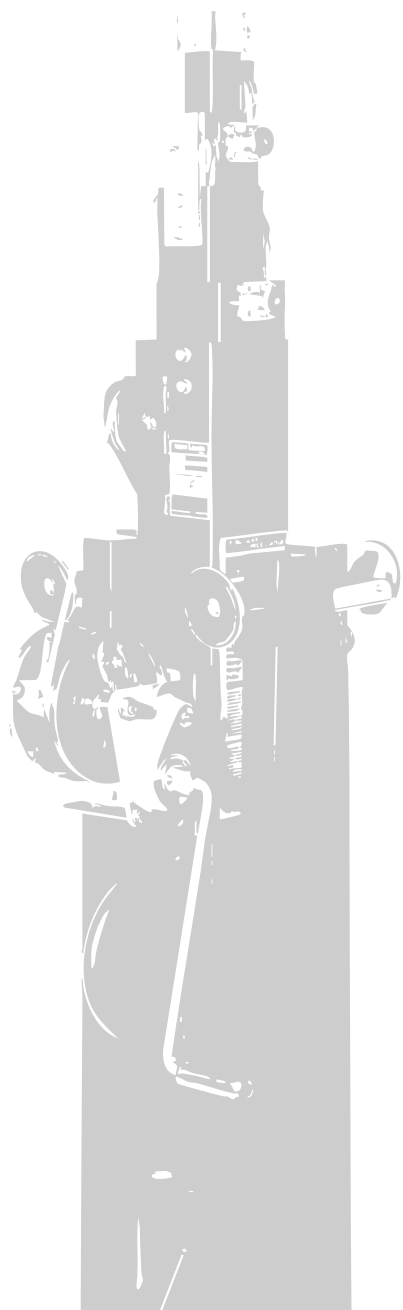

Robusto elevatore frontale a torre, potente e versatile da usare, realizzato in alluminio e acciaio; particolarmente adatto al sollevamento di sistemi line-array, strutture truss molto pesanti e schermi a LED. Prodotto semplice da trasportare, nonostante la mole, grazie alle quattro ruote inserite nella base. Il sistema di elevazione è quello tradizionale con verricello AL-KO COMPAC 900 e funi in acciaio da Ø 6 mm . I piedi della base hanno ciascuno un'ampia regolazione indipendente che rende più agevole il posizionamento anche su superfici inclinate o irregolari. Prodotto con certificazioni di sicurezza internazionali, secondo la Direttiva 2006/42/EC e certificazioni BGV C1, BGG 912.

Heavy duty front tower lifter, powerful and versatile to use, made of aluminum and steel; particularly suitable for lifting line-array systems, very heavy truss structures, and LED screens. The product is easy to transport, despite its size, thanks to the four wheels embedded in the base. The lifting system is the traditional one with AL-KO COMPAC 900 winch and 6 mm diameter steel ropes. The base feet each have wide independent adjustment, making positioning easier even on sloped or uneven surfaces. Produced following international safety rules, in accordance with Directive 2006/42/EC and BGV C1, BGG 912 certifications.

TECH INFO	PLWIN625PRO
Maximum height:	6250 mm
Minimum height:	1590 mm
Base dimension:	2220 mm x 1800 mm
Weight:	110 Kg
Maximum loading weight:	200 Kg
Maximum loading weight:	25 Kg
Loading surface dimension:	540 x 445 mm



PLWIN470



Robusto elevatore telescopico realizzato in acciaio; di facile trasporto anche grazie all'altezza da chiuso di soli 1,49 metri e di rapido impiego anche su superfici irregolari. Il sistema di elevazione è con verricello AL-KO 351 PLUS e funi in acciaio. I piedi della base hanno ciascuno un'ampia regolazione indipendente che rende più agevole il posizionamento anche su superfici inclinate o irregolari. Prodotto con certificazioni di sicurezza internazionali, secondo la Direttiva 2006/42/EC e certificazioni BGV C1, BGG 912.

Sturdy telescopic tower lift made of steel; easy to transport thanks to the closed height of only 1.49 meters and quick to use even on uneven surfaces. The lifting system is with AL-KO 351 PLUS winch and steel cables. The feet of the base each have a wide independent adjustment that makes positioning easier even on sloped or uneven surfaces. Produced following international safety rules, in accordance with Directive 2006/42/EC and BGV C1, BGG 912 certifications.

TECH INFO	PLWIN470
Maximum height:	4700 mm
Minimum height:	1490 mm
Base dimension:	1290 mm x 1290 mm
Weight:	36 Kg
Maximum loading weight:	150 Kg
Maximum loading weight:	25 Kg
Top end tube:	35 mm hole





PLTBM35 (non incluso)



Robusto elevatore telescopico realizzato in acciaio; di facile trasporto e movimentazione grazie alle quattro ruote e di rapido impiego anche su superfici irregolari. Il sistema di elevazione è con verricello AL-KO 351 PLUS e funi in acciaio. I piedi della base hanno ciascuno un'ampia regolazione indipendente che rende più agevole il posizionamento anche su superfici inclinate o irregolari. Prodotto con certificazioni di sicurezza internazionali, secondo la Direttiva 2006/42/EC e certificazioni BGV C1, BGG 912.

Sturdy telescopic lift made of steel; easy to transport and move thanks to the four wheels and quick to use even on uneven surfaces. The lifting system is with AL-KO 351 PLUS winch and steel cables. The feet of the base each have a wide independent adjustment that makes positioning easier even on sloped or uneven surfaces. Produced following international safety rules, in accordance with Directive 2006/42/EC and BGV C1, BGG 912 certifications.

TECH INFO	PLWIN530V2
Maximum height:	5300 mm
Minimum height:	1700 mm
Base dimension:	1498 mm x 1498 mm
Weight:	45 Kg
Maximum loading weight:	160 Kg
Maximum loading weight:	25 Kg
Top end tube:	35 mm hole



PLWIN650



Robusto elevatore telescopico, di grandi dimensioni, realizzato in acciaio; di facile trasporto e movimentazione grazie alle quattro ruote e di rapido impiego anche su superfici irregolari. Sistema di elevazione con verricello AL-KO 900 COMPAC e funi in acciaio. I piedi della base hanno ciascuno un'ampia regolazione indipendente che rende più agevole il posizionamento anche su superfici inclinate o irregolari. Prodotto con certificazioni di sicurezza internazionali, secondo la Direttiva 2006/42/EC e certificazioni BGV C1, BGG 912.

Large, heavy duty and stable telescopic tower lift, made of steel; easy to transport and move thanks to the four wheels and quick to use even on uneven surfaces. Lifting system with AL-KO 900 COMPAC winch and steel cables. The base feet each have a wide independent adjustment that makes positioning easier even on inclined or uneven surfaces. Produced following international safety rules, in accordance with Directive 2006/42/EC and BGV C1, BGG 912 certifications.

TECH INFO	PLWIN650
Maximum height:	6500 mm
Minimum height:	1800 mm
Base dimension:	1813 mm x 1813 mm
Weight:	93 Kg
Maximum loading weight:	230 Kg
Maximum loading weight:	25 Kg
Top end tube:	38 mm hole





PLTBM35

Staffa professionale in acciaio zincato e verniciata di colore nero, larghezza 435 mm, dotata di due accoppiatori con pin di sicurezza, regolabili in larghezza, per l'utilizzo con truss quadrate e triangolari. Interasse regolabile da mm 150 a mm 400. Provvista di tubo inferiore con Ø 35 mm per essere utilizzata sugli elevatori **PLWIN470** e **PLWIN530V2**.

Professional "T" bracket in galvanized steel and black painted, 435 mm width, equipped with two couplers with safety pins, adjustable in width, for use with square and triangular trusses. Adjustable interaxis from 150 mm to 400 mm. Equipped with lower tube with Ø 35 mm for use on the **PLWIN470** and **PLWIN530V2** tower lifts.



PLTBM38

Staffa professionale in acciaio zincato e verniciata di colore nero, larghezza 435 mm, dotata di due accoppiatori con pin di sicurezza, regolabili in larghezza, per l'utilizzo con truss quadrate e triangolari. Interasse regolabile da mm 150 a mm 400. Provvista di tubo inferiore con Ø 38 mm per essere utilizzata sugli elevatori **PLWIN650**.

Professional "T" bracket in galvanized steel and black painted, 435 mm width, equipped with two couplers with safety pins, adjustable in width, for use with square and triangular trusses. Adjustable interaxis from 150 mm to 400 mm. Equipped with lower tube with Ø 38 mm for use on the **PLWIN650** tower lift.



PLHACG5

Adattatore professionale realizzato in acciaio zincato e verniciato di colore nero, per la sospensione di sistemi acustici, utilizzabile con la torre **PLWIN625PRO**, per la sospensione e fornire l'angolazione desiderata per sistemi medio / piccoli. Larghezza massima 455 mm.

Professional adapter made of galvanized steel and black painted, for the suspension of acoustic systems, usable with the **PLWIN625PRO** tower, for the suspension and providing the desired angle for medium / small systems. Maximum width 455 mm.



PLHATG5

Adattatore in acciaio da utilizzare in caso di posizionamento di elementi "truss" sulle forche dell'elevatore frontale **PLWIN625PRO**. Dotato di pin di sicurezza con anello di blocco. Dimensione interna del tubo 50x50mm.

Steel adapter to be used when positioning "truss" elements on the forks of the **PLWIN625PRO** front tower lift. Equipped with safety pin with locking ring. Internal tube dimension 50x50mm.





UK

Proel International Ltd.
London

KOREA

Proel Korea Co. Ltd.
Gyeonggi-Do

USA

Proel North America Inc.
Los Angeles

TUNISIE

Proel Tunisia Sarl
Tunisi

PROEL SPA

(Worldwide Headquarters)
Via alla Ruenia, 37/43
64027 Sant'Omero (TE) - ITALY
Tel. +39 0861 81241
Fax +39 0861 887862
P.I. 00778590679
N.Reg.AEE IT 08020000002762

info@proel.com
www.proel.com

