


Transformateur audio 1:3 / 1:10 pour signaux micro - NEUTRIK

Référence : NTE-10/3

Marque : Neutrik

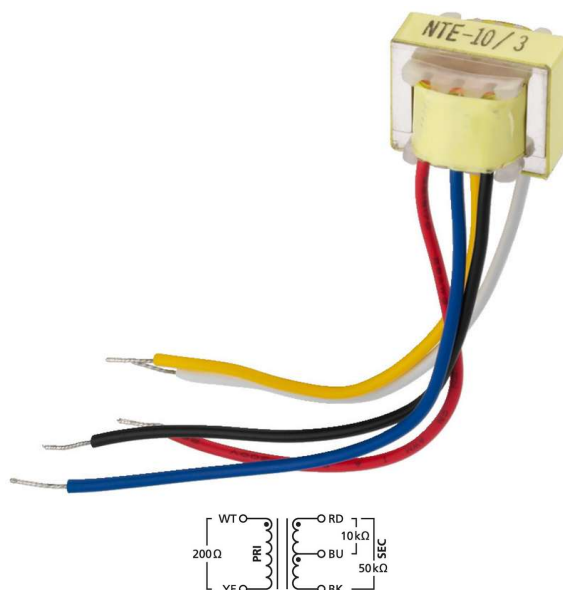

Description

Transformateur audio 1:3/1:10 pour signaux micro,
 de marque NEUTRIK
 Très petit modèle, pour l'installer par exemple dans des boîtiers
 Version non blindée avec connexions (70 mm)
 Version large bande
 Adaptation symétrique
 Séparation galvanique pour éviter / éliminer les bouclages de masse
 Tension d'entrée maximale 350 mV/380 mV (1% taux de distorsion / 50 Hz)

Si vous souhaitez installer des transformateurs non blindés dans des appareils avec champs d'interférences (par exemple transformateurs secteur), respectez toutes les mesures de blindage nécessaires.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	transmetteur audio
Bande passante	20-20000 Hz
Signal d'entrée	380 mV
Impédance d'entrée	200 Ω
Impédance de sortie	10 kΩ/50 kΩ
Alimentation fantôme	
Rapport conversion	1:3/1:10
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	14 x 11 x 12 mm (sans câble)
Poids	7 g
Entrées	Raccordements des lignes
Sorties	Raccordements des lignes