


Table de mixage Public adress, 4 zones, 6 canaux

Référence : PA-6040MPX

Marque : Monacor

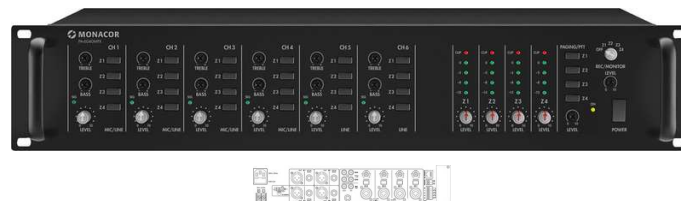

Description

Table de mixage 4 zones

pour applications universelles multi-pièces.

4 zones avec possibilité de routage au choix de tous les canaux d'entrée

4 entrées micro / ligne par prises combo

2 entrées ligne stéréo par prises RCA

Canaux d'entrée avec réglage de gain, égaliseur 2 voies et interrupteur Zone Routing

Entrées micro avec alimentation fantôme 15 V commutable individuellement

Entrée Paging indépendante, routable sur toutes les zones

4 sorties zones, réglables séparément

Sortie Moniteur et Record

Branchement pour interrupteur gong externe par entrée micro/ligne, gong 2 / 4 sons ou sirène réglable

Branchement pour micro PA-4000PTT

Branchement optionnel pour 32 microphones PA-4000RC au plus

Contrôle via VU-mètre des zones

Fonctionnement secteur ou alimentation de secours 24 V

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Canaux	6
Zones	4
Entrées	2,5 mV/5 kΩ, sym., 250 mV/15 kΩ, sym. (Mic/Ligne), 250 mV/15 kΩ (Ligne), 250 mV/10 kΩ (Tel.-Paging)
Bande passante	20-20000 Hz
Egaliseur graves	±10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	±10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 65 dB (Mic), > 87 dB (Ligne)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	15 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/15 VA, DC 24 V/500 mA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	15 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 500 mA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	305 mm
Hauteur U	2
Poids	4,4 kg
Branchements	4 x combo jack 6,35/XLR (Mic/Ligne), 2 x RCA D/G (Ligne), 4 x jack 6,35 (entrées zones), bornier à vis / pince (Paging), bornier à vis / pince (Gong), 1 x RJ45 (Mic PTT), 4 x XLR (sorties zones), 1 x jack 6,35 (Monitor), 1 x RCA D/G (Record)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,395 x 0,17 x 0,55 m
Poids brut	5,77 kg

Caractéristique	Valeur
Poids net	4,47 kg