


Enceinte 12", 350 W, 8 Ω, professionnelle

Référence : MOVE-12PMK2

Marque : Monacor

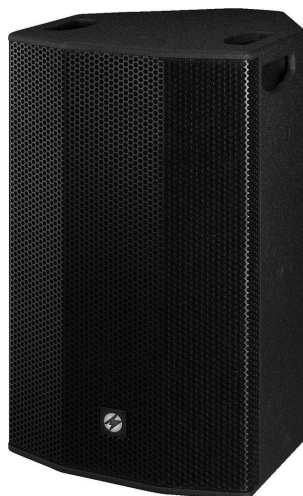

Description

Enceinte professionnelle, 350 W, 8 Ω
Système Fullrange bass-reflex professionnel compact
Ebénisterie contre plaqué de bouleau
Grave 30 cm (12", FaitalPro 12PR300)
Aigu 25 mm (1", bobine 44 mm, Celestion CDX1-1747), inclinable 90°
Commutable entre fonctionnement passif et actif bi-amplifié
Son neutre
Poignées "Catch & Carry"
Inserts filetage M8 pour montage suspendu
2 x borniers SPEAKON NEUTRIK, in/out
Insert pour pied, grille en façade
Test de résistance aux jets de balles selon DIN 18 032, partie 3

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Actif / passif	passif
Technologie de transmission	filaire
Puissance admissible, totale	700 W
Puissance (RMS)	350 W
Impédance	8 Ω
Bande passante	45-20000 Hz
Système	bass reflex 2 voies
Graves	30 cm (12", FaitalPro 12PR300)
Aigus	médium aigu 25 mm dynamique (1", bobine 44 mm, Celestion CDX1-1747)
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	30 cm (12")
Pression sonore	98 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	124 dB
Angle	H80°/V40°, pavillon orientable 90°
Angle de diffusion horizontal	80°
Angle de diffusion vertical	40°
Matériau boîtier	contre plaqué de bouleau
Couleur	noir
Montage	filetage M8
protégé contre les jets de ballon	oui
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	350 x 620 x 385 mm
Largeur	350 mm
Hauteur	620 mm
Profondeur	385 mm
Poids	16,4 kg

Caractéristique	Valeur
Entrées	1 x NEUTRIK-SPEAKON
Sorties	1 x NEUTRIK-SPEAKON par.out
Accessoires	MOVE-12/BAG
Dimensions emballage (l x H x P)	0,4 x 0,65 x 0,37 m
Poids brut	18,4 kg
Poids net	16,39 kg