



Table de mixage stéréo, 6 canaux

Référence : MPX-206/SW

Marque : IMG StageLine

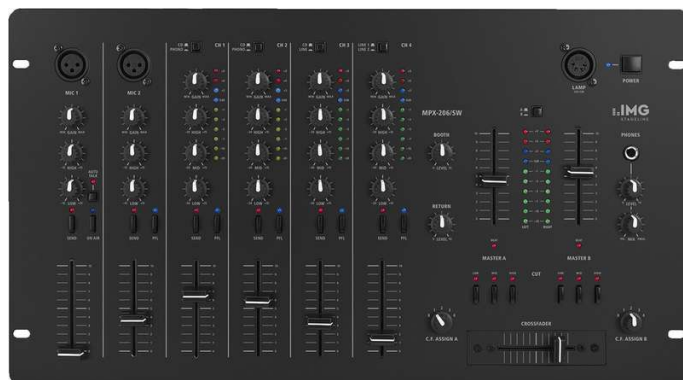

Description

Table de mixage stéréo 6 canaux

4 entrées stéréo avec affichage de niveau par LEDs distinct, commutables Ligne / Phono (canal 1-2) et Ligne / Ligne (canal 3-4), réglage de gain, égaliseur 3 voies avec fonction Cut

1 canal micro DJ avec Talkover automatique commutable et 1 canal "Micro Guest", les 2 canaux sont équipés de réglage de Gain et d'un égaliseur 2 voies

1 voie d'effet stéréo (Send / Return)

2 sorties Master chacune avec LED Beat et 1 sortie Booth

1 sortie Record

VU-mètre à LEDs, commutable entre les deux sorties Master

Crossfader avec interrupteurs de priorité pour les canaux 1-4 avec fonction Cut Switch pour diminuer les graves, médiums, aigus

Sortie casque réglable

Démarrage électrique pour les entrées stéréo (canaux 1-4)

Branchement pour lampe col de cygne GNL-454XLR

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Nombre canaux	6
Nombre entrées	12
Entrée Mic	1,5 mV, 2 x jack 6,35
Entrée Ligne	150 mV, 3 x RCA D/G
Entrée CD	150 mV, 3 x RCA D/G
Entrée Phono	3 mV, 2 x RCA D/G
Effet Return	135 mV, 1 x RCA D/G
Sortie Master	1 V/600 Ω, 1 x XLR 3 pôles D/G
Sortie Record	300 mV/600 Ω, 1 x RCA D/G
Sortie Monitor	1 V/600 Ω, 1 x RCA D/G
Effet Send	300 mV/600 Ω, 1 x RCA D/G
Casque	≥8 Ω, jack 6,35
Lampe col de cygne	12 V/5 W, XLR 4 pôles
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	0,05 %
Rapport signal / bruit	> 50 dB
Egaliseur graves	+15 dB, -30 dB/50 Hz
Egaliseur médiums	+15 dB, -30 dB/1 kHz
Egaliseur aigus	+15 dB, -30 dB/10 kHz
Talkover	-12 dB, commutable
Crossfader	oui
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/14 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	14 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	482 x 266 x 110 mm, 6 U
Largeur	482 mm
Hauteur	266 mm
Profondeur	110 mm

Caractéristique	Valeur
Hauteur U	6
Poids	6,48 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,305 x 0,16 x 0,56 m
Poids brut	7,82 kg
Poids net	6,48 kg