


Amplificateur Public adress, 4 x 120 W, 100 V, 4-8 Ω, mixeur, 4 zones, matriciel, 100 V/4-8 Ω

Référence : PA-12040

Marque : Monacor

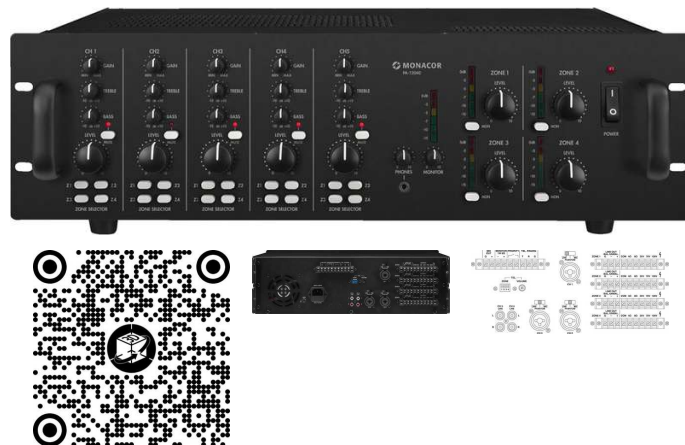

Description

Amplificateur mixeur matriciel 4 zones avec caractéristiques professionnelles pour sonorisations universelles multi-pièces.
 120 W par zone
 Fonctionnement 100 V et 4/8 Ω
 Exploitation optimale des limites de puissance et protection fiable des haut-parleurs reliés grâce au limiteur intégré
 3 entrées micro /ligne via prises combo
 2 entrées ligne stéréo via prises RCA femelles
 Canaux d'entrée avec réglage de gain, égaliseur 2 voies, interrupteur canal mute et zone routing
 Entrées micro avec alimentation fantôme 46 V commutable individuellement
 Fonction priorité pour canal 1 commutable
 Entrée Paging indépendante, routable sur toutes les zones
 4 sorties zone, réglables séparément
 Sorties zone et moniteur ligne pour d'autres amplificateurs ou enregistreurs
 Branchement pour haut-parleur moniteur
 Contrôle via VU-mètres de zone et moniteur
 Sortie casque réglable
 Refroidissement par ventilateur
 Fonctionnement secteur 230 V

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	4 x 170 W
Puissance nominale	4 x 120 W
Puissance sous 4 Ω	4 x 120 W
Puissance sous 8 Ω	4 x 120 W
Puissance sous 100 V	4 x 120 W
Canaux	5
Zones	4
Entrées	5 mV/4 kΩ, 100 mV/10 kΩ (Mic/Ligne) 100 mV/30 kΩ (Ligne) 40 mV/5 kΩ (Tel. Paging)
Bande passante	50-17000 Hz
Limiteur intégré	oui
Egaliseur graves	±10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	±10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 65 dB (Mic), > 75 dB (Ligne)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	46 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/1200 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	1200 VA
Température fonc.	0-40 °C

Caractéristique	Valeur
Largeur	482 mm
Hauteur	133 mm
Profondeur	410 mm
Hauteur U	3
Poids	20,5 kg
Branchements	3 x combo jack/XLR, sym. (entrées Mic/Line) 2 x RCA D/G (entrées ligne) jack 3,5 (casque) contacts à vis (Paging), contacts à vis (Priority), contacts à vis (sorties zones), contacts à vis (sorties ligne), contacts à vis (haut-parleur)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,57 x 0,24 x 0,52 m
Poids brut	23,7 kg
Poids net	20,66 kg