


## Alimentation Public adress, secours 24 V

Référence : PA-24ESP

Marque : Monacor

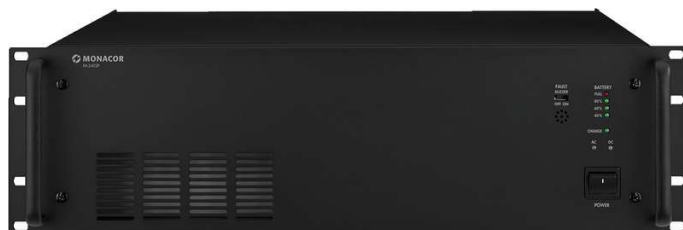

### Description

Alimentation de secours 24 V

adaptée à nos composants PA avec connexion 24 V

Possibilité de placer 2 accumulateurs au plomb NPA-12/24l

Contacts à vis pour accumulateurs externes 24 V

Courant de charge maximal 2,5 A

Réglage de charge électronique avec protection contre les surcharges, protection contre les décharges importantes, charge de maintien

1 x sortie DC 24 V/1 A (non branché)

2 x sortie DC 24 V/32 A

3 x sortie DC 24 V/16 A

Alimentation ~ 230 V/50 Hz/110 VA

Dimensions 482 x 135 x 405 mm

Poids 11,7 kg

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	alimentation de secours
Valeur nominale	DC 24 V
Convient pour	PA, 24 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/110 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	482 x 135 x 405 mm
Poids	11,52 kg
Branchements	contacts à vis
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,48 x 0,22 x 0,54 m
Poids brut	12,9 kg
Poids net	11,52 kg