


Amplificateur Public adress, 120 W, 100 V, 4 Ω, mixeur

Référence : PA-900

Marque : Monacor

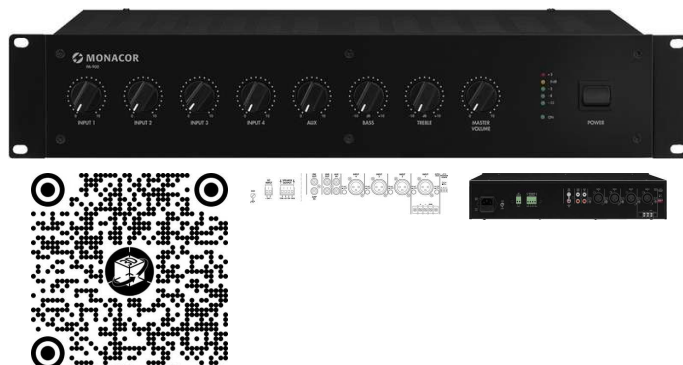

Description

Amplificateur-Mixeur PA mono

1 x 120 W

Fonctionnement silencieux grâce au concept de refroidissement sans ventilateur

4 entrées symétriques Mic / Ligne

Mic 1 avec commutation prioritaire et talkover auto

Connexion supplémentaire pour micro de table via bornier à vis

1 entrée Aux

Sorties haut-parleurs par contacts à vis

Sortie Ligne

Possibilité de repiquage, par exemple pour appareil à effets, égaliseurs, contrôleur feedback

Réglage de niveau d'entrée et de sortie

Egaliseur 2 voies pour la sortie

Alimentation fantôme 20 V par entrée micro, commutable séparément

Fonctionnement secteur ou courant de secours 24 V

Etrier de montage amovible

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	160 W
Puissance nominale	120 W
Puissance sous 4 Ω	120 W
Puissance sous 100 V	120 W
Impédance de sortie	4 Ω
Canaux	5
Entrées	3 mV (Mic), 200 mV (Ligne), 140 mV (Aux)
Bande passante	50-15000 Hz
Egaliseur graves	± 10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	± 10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 80 dB
Taux de distorsion	< 0,5 %
Alimentation fantôme	20 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/300 VA, DC 24 V/9 A
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	300 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 9 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	88 mm
Profondeur	275 mm
Hauteur U	2
Poids	9,9 kg

Caractéristique	Valeur
Branchements	4 x XLR (Mic/Ligne), 1 x RCA D/G (Aux), contacts à vis (haut-parleurs)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,36 x 0,155 x 0,5 m
Poids brut	11,84 kg
Poids net	10,13 kg