


Câble instrument, jack mono et jack mono coudé, cuivre OFC 99,99 %, blindage tressé, 3 m

Référence : PROEL-BULK120CLU3GB

Marque : Proel Stage Equipment

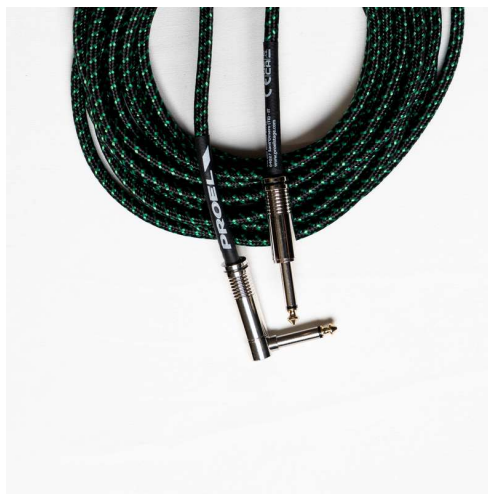

Description

Le câble instrument PROEL STAGE BULK120CLU3GB est un câble de 3 m équipé d'un jack mono PROEL 6.35 mm et d'un jack mono PROEL 6.35 mm coudé. Il présente une finition noire et verte, avec un diamètre extérieur de 7 mm.

Ce modèle adopte une construction coaxiale avec blindage tressé. Son conducteur est réalisé en cuivre OFC 99,99 % et bénéficie d'une isolation en PE. Une couche supplémentaire de PVC semi-conducteur avec graphite complète l'isolation du conducteur.

Le blindage multicouche à tresse de cuivre OFC est indiqué pour protéger le signal des interférences et limiter les bruits de manipulation indésirables. La conception du conducteur est décrite pour assurer une transmission de signal avec des hautes fréquences lumineuses, des médiums définis et des harmoniques riches.

La gaine associe une isolation en PVC à un revêtement extérieur en tresse de fil de polypropylène. Cette construction est annoncée comme offrant de la flexibilité et une résistance à la torsion.

Points clés

- Longueur de 3 m
- Connecteurs PROEL 6.35 mm argentés, avec un jack mono coudé
- Conducteur en cuivre OFC 99,99 % avec isolation PE
- Câble coaxial avec blindage tressé en cuivre OFC
- Couche d'isolation en PVC semi-conducteur avec graphite
- Gaine en PVC et revêtement extérieur tressé en polypropylène
- Diamètre extérieur de 7 mm
- Finition noire et verte

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	BULK120CLU3GB
TYPE DE PRODUIT	Câble instrument
LONGUEUR	3 m
CONNECTIQUE	Jack mono PROEL 6.35 mm argenté Jack mono PROEL 6.35 mm coudé argenté
TYPE DE CÂBLE	Câble coaxial avec blindage tressé
CONDUCTEUR	Cuivre OFC 99,99 %

Caractéristique	Valeur
ISOLATION DU CONDUCTEUR	PE PVC semi-conducteur avec graphite
GAINE	PVC
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR	Tresse de fil de polypropylène
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	7 mm
COULEUR	Noir et vert