


## Haut-parleur aigu, tweeter à ruban, 40 W, 6 Ω, pour Hi-Fi et applications pro

Référence : RBT-1000

Marque : Monacor

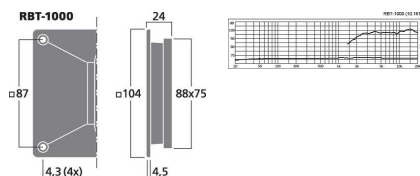

### Description

Tweeter Ribbon pour Hi-Fi et applications pro, 40 W, 6 Ω  
Ribbon avec guide d'onde (Waveguide)  
Système d'aigu venant du L-RAY/1000  
Restitution brillante et précise des aigus  
Utilisable à partir de 3000 Hz (Hi-Fi) ou 4000 Hz (pro) via filtre 18 dB  
Pavillon en fonte d'aluminium, aimant néodymium  
Grâce à sa forme carrée, peut être installé à la verticale ou à l'horizontale  
Le montage dans une caisse close est recommandé

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Impédance (Z)	6 Ω
Technologie de transmission	filaire
Bande passante	fx-22000 Hz
Fréquence résonance (fs)	1,6 kHz
Fréq. coupure (fmax.) (12 dB/oct.)	> 3000 Hz
Puissance nominale (RMS)	40 W
Puissance musique (max)	80 W
Pression sonore	96 dB/W/m
Résistance DC. (Re)	6 Ω
Diamètre aimant	Ribbon
Découpe	89 x 76 mm
Profondeur de montage	24 mm
Entraxe X	87 mm
Entraxe Y	87 mm
Dimensions	104 x 104 x 24 mm
Largeur	104 mm
Hauteur	104 mm
Profondeur	24 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	0,24 kg
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,12 x 0,04 x 0,12 m
Poids brut	0,263 kg
Poids net	0,237 kg