


Micro électret - JTS

Référence : SGM-14

Marque : JTS

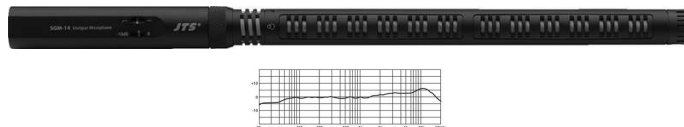

Description

Microphone électret

Pour les enregistrements en extérieur, par exemple de productions de vidéo et de films

Interrupteur Low Cut (80 Hz)

Atténuation commutable 10 dB

Avec pince micro et bonnette

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	microphone directionnel
Type transmission	filaire
Caractéristique	hypercardioïde
Système	électret / condensateur
Bande passante audio	20-20000 Hz
Impédance nominale	200 Ω
Sensibilité	25 mV/Pa
Pression sonore maximale	125 dB
Alimentation	9-48 V fantôme
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	\varnothing 22 mm x 357 mm
Poids	195 g
Branchements	XLR 3 pôles
Dimensions emballage (l x H x P)	0,1 x 0,07 x 0,53 m
Poids brut	0,495 kg
Poids net	0,275 kg