


## Sono portable sur batterie, 10" 2 canaux UHF/PLL, CD/USB/MP3/BT, 170 W

Référence : TXA-1022CD

Marque : Monacor

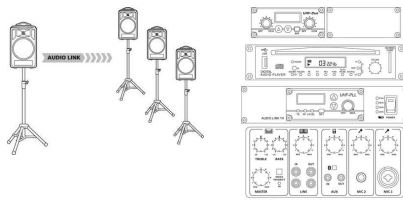

### Description

Système amplifié portable High Power  
 avec unité récepteur multifréquences 2 canaux intégrée, réglable, UHF PLL et récepteur Bluetooth  
 Version Classe D 120 W, avec rendement optimal  
 Fonctionnement par branchement secteur ou par accumulateur Plomb/Gel 2 x 12 V/4,5 Ah (durée de fonctionnement jusqu'à 4 heures), charge automatique de l'accumulateur intégrée, protection décharge  
 Pour une utilisation mobile lors de manifestations, réunions ...  
 2 x 16 fréquences UHF réglables (863,1-864,9 MHz)  
 Lecteur CD avec système anti-chocs, lecture MP3 et mécanisme Slot In, fonction Pitch Control  
 Lecteur de carte SD, interface USB  
 Livré avec télécommande pour le lecteur CD  
 1 émetteur sans fil pour un fonctionnement audio Link sans fil de plusieurs systèmes TXA-1020  
 Système haut-parleurs puissant 2 voies avec haut-parleur de grave 25 cm (10")  
 1 entrée micro par prise combinée (XLR/jack 6,35), 1 entrée micro (jack 6,35), 1 entrée stéréo ligne (RCA), 1 entrée Aux (jack 3,5), toutes les entrées sont réglables  
 Réglage master commun et égaliseur 2 voies  
 1 sortie stéréo ligne (RCA), 1 sortie Aux (jack 3,5)  
 Fonction micro prioritaire commutable  
 Grâce à la poignée télescopique et aux 2 roulettes, le système amplifié peut être facilement tiré comme un trolley  
 Insert pour pied

Pas de déclaration dans l'U.E.

Microphones et émetteurs de poche TXA-800HSE ou TXA-800HT ou module émetteur TXA-1020MT, disponibles en option.

Fonctionnement Audio Link :

L'émetteur intégré du TXA-1022CD envoie des signaux audio à un ou plusieurs systèmes TXA-1020, sans fil. Idéal pour une sonorisation régulière de grandes pièces.

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance nominale (PRMS)	120 W
Puissance de sortie, totale	170 W
Bande passante	20-20000 Hz
Fréquence porteuse	863,1-864,9 MHz
Portée	≈ 30 m

Caractéristique	Valeur
Entrées	6 mV (Mic), 300 mV (Ligne, Aux)
Link	sans fil
Pression sonore max.	113 dB
Egaliseur, graves	±10 dB/100 Hz
Egaliseur, aigus	±10 dB/10 kHz
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/170 VA, Accu 2 x 12 V/4,5 Ah
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	360 x 580 x 320 mm
Poids	18,2 kg
Branchements	1 x XLR/ jack 6,35 (Mic), 1 x jack 6,35 (Mic), 1 x RCA D/G (Ligne In), 1 x jack 3,5e (Ligne In), 1 x RCA D/G (Ligne Out), 1 x jack 3,5 (Ligne Out)