


Gamme connecteurs étanches Dune Lighting

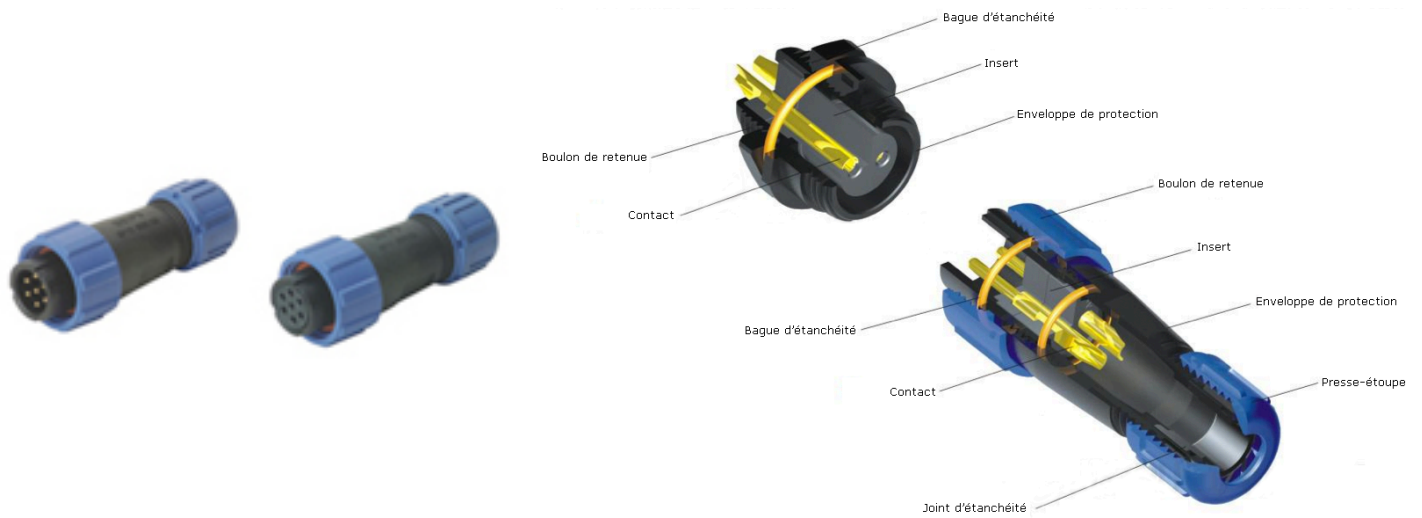

	CON-DMXF/IP	CON-DMXM/IP	CON-PWF/IP	CON-PWM/IP
Type	Connecteur DMX femelle	Connecteur DMX mâle	Connecteur 230V femelle	Connecteur 230V~ mâle
Connexion	Par vissage			
Matériau	Nylon66, protection feu V-0			
Insert	PPS, temp. max 260°C, protection feu V-0			
Contacts	Laiton avec plaquage or			
Taille câble	4 - 6,5 mm		4,5 - 7 mm	
Etanchéité	IP65			
Courant max.	13 A	13 A	30 A	30 A
Diamètre des contacts	1,6 mm x3	1,6 mm x3	3mm x3	3mm x3
Tension max.	250 V	250 V	500 V	500 V