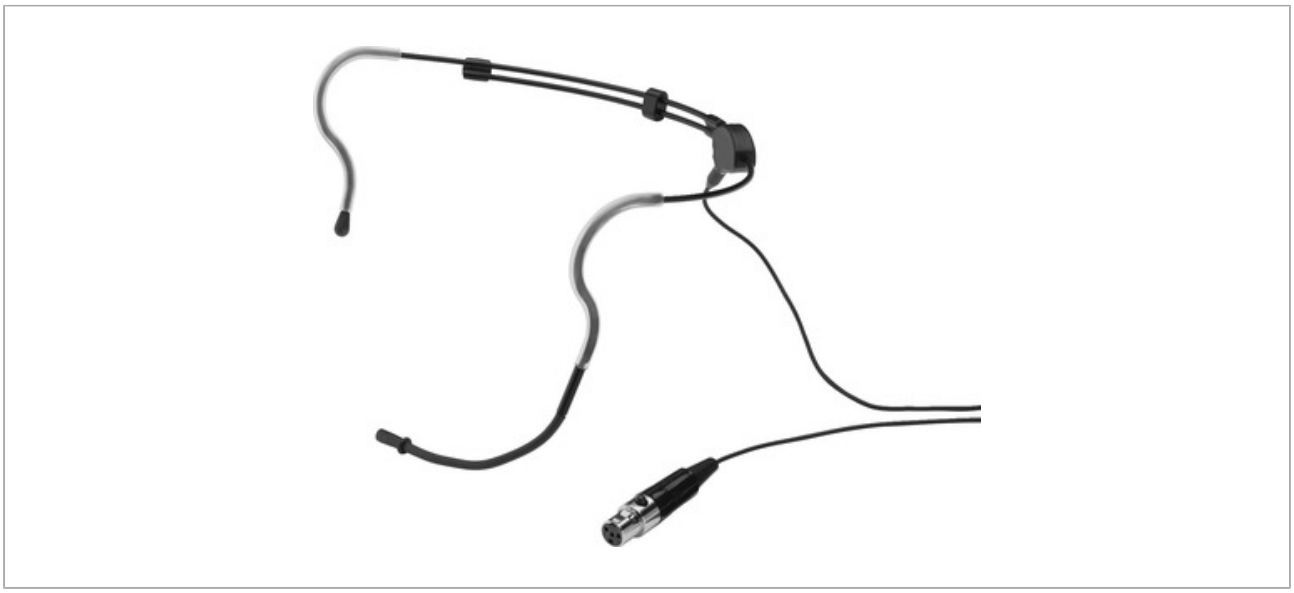

CM-235IB

Order No.: 0235960

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone électret serre-tête

- Capsule micro omnidirectionnelle
- Excellentes qualités de positionnement
- Serre-tête réglable
- Cordon de branchement remplaçable
- Adapté pour les enfants
- Bras capsule col de cygne très flexible
- Anneau de protection d'étanchéité (protège la capsule de l'étanchéité)
- Mini XLR 4 pôles pour brancher aux émetteurs de poche IN-/PT-/UF-, autres cordons disponibles en option
- Livré avec sacoche et bonnette micro

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CM-235IB	
Type	Microphone serre-tête

CM-235IB

Type transmission	filaire
Caractéristique	omnidirectionnel
Système	électret
Bande passante audio	50-18000 Hz
Impédance nominale	1,8 kΩ
Sensibilité	2,2 mV/Pa
Pression sonore maximale	130 dB
Alimentation	émetteur de poche série IN-/PT-/UF- ou PS-500
Température fonc.	0-40 °C
Poids	17 g
Branchements	mini XLR 4 pôles (en option jack stéréo 3,5, mini XLR 3 pôles ou connecteur 4 pôles Hirose)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,145 x 0,1 x 0,185 m
Poids brut	0,206 kg
Poids net	0,046 kg