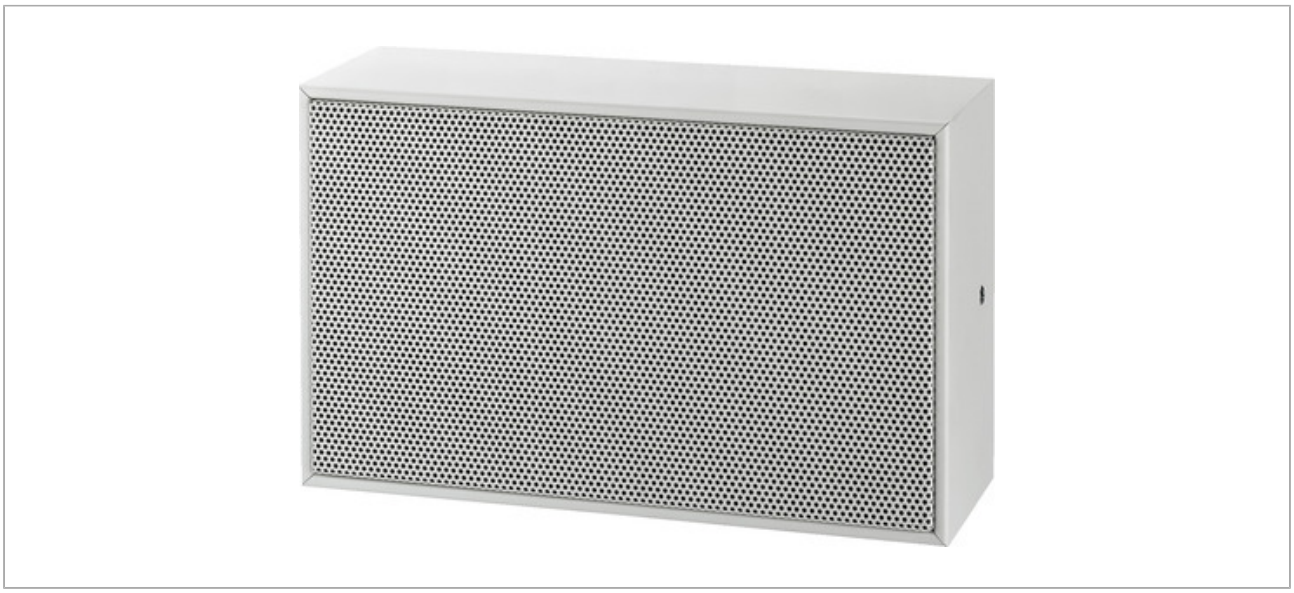

ESP-50AB/WS

Order No.: 0160120

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur mural Public Adress A/B

avec certification EN-54-24, pour installations avec répartition haut-parleurs A/B selon la norme EN 60849 et DIN VDE 0833-4.

- Ligne 100 V
- 2 haut-parleurs large bande distincts (10 cm) avec chacun son transformateur 6/3/1,5 W
- Branchement via 2 borniers à pince placés dans la caisse
- Caisse bois avec grille de protection métallique
- Montage mural simple via l'étrier de montage livré et les accessoires de fixation
- Résiste aux jets de ballon selon DIN 18 032, partie 3

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESP-50AB/WS

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	2 x 6 W
Puissance (RMS)	2 x 6/3/1,5 W
Bande passante	120-20000 Hz
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	10 cm (4")
Pression sonore	2 x 92 dB (1 W/1 m) 76 dB (EN, 1 W/4 m)
Pression sonore nominale max.	2 x 100 dB (1 m) 85 dB (EN, 4 m)
Angle	H180°/V180° (500 Hz) H83°/V85° (1 kHz) H154°/V148° (2 kHz) H82°/V88° (4 kHz)
Angle de diffusion horizontal	180° (500 Hz) 83° (1 kHz) 154° (2 kHz) 82° (4 kHz)
Angle de diffusion vertical	180° (500 Hz) 85° (1 kHz) 148° (2 kHz) 88° (4 kHz)
Matériau boîtier	bois
Couleur	blanc
Montage	étrier de montage
protégé contre les jets de ballon	oui
Température fonc.	-10 °C à +50 °C
Dimensions	265 x 165 x 90 mm
Largeur	265 mm
Hauteur	165 mm
Profondeur	90 mm
Poids	1,9 kg
Entrées	bornes à vis
Dimensions emballage (l x H x P)	0,18 x 0,27 x 0,1 m
Poids brut	2,12 kg
Poids net	1,9 kg

ESP-50AB/WS

Poids net	1,9 kg