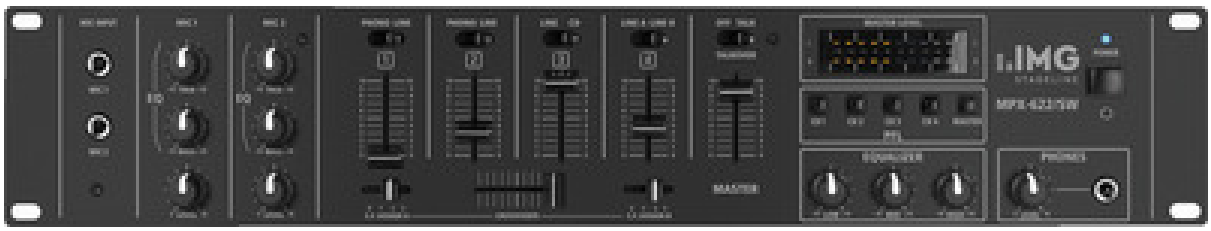

MPX-622/SW

Order No.: 0202210

Price upon request

PRODUCTINFOS

Table de mixage audio stéréo 6 canaux,

pour une utilisation DJ ou Public Adress.

- 2 canaux micro mono avec interrupteur Talkover et égaliseur 2 voies
- 4 canaux d'entrée stéréo, commutables Phono / Ligne (canal 1 et 2) ou Ligne / Ligne (canal 3 et 4)
- 1 sortie Master stéréo
- 1 sortie Enregistrement stéréo indépendante du Master
- Egaliseur 3 voies avec position médiane pour la sortie Master et Record
- Préécoute de tous les canaux d'entrée stéréo et du Master via une sortie casque stéréo réglable
- Potentiomètre commutable de fondu-enchaîné entre les canaux 1-4 dans l'ordre voulu
- VU-mètre stéréo à LEDs

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).
Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MPX-622/SW	
Nombre canaux	6
Nombre entrées	8
Entrée Mic	1 mV, 2 x jack 6,35
Entrée Ligne	150 mV, 5 x RCA D/G
Entrée CD	150 mV, 1 x RCA D/G
Entrée Phono	3 mV, 2 x RCA D/G
Sortie Master	0,775 V/600 Ω, 1 x RCA D/G
Sortie Record	0,775 V/600 Ω, 1 x RCA D/G
Casque	≥8 Ω, 1 x jack 6,35
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	0,1 %
Rapport signal / bruit	65 dB
Egaliseur graves	±10 dB/100 Hz
Egaliseur médiums	±10 dB/1 kHz
Egaliseur aigus	±10 dB/10 kHz
Talkover	-15 dB
Crossfader	oui
Alimentation	˜ 230 V/50 Hz/10 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	10 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	482 x 89 x 95 mm, 2 U
Largeur	482 mm

MPX-622/SW

Hauteur	89 mm
Profondeur	95 mm
Hauteur U	2
Poids	2,4 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,12 x 0,155 x 0,56 m
Poids brut	3,18 kg
Poids net	2,47 kg

MPX-622/SW

Poids net	2,47 kg