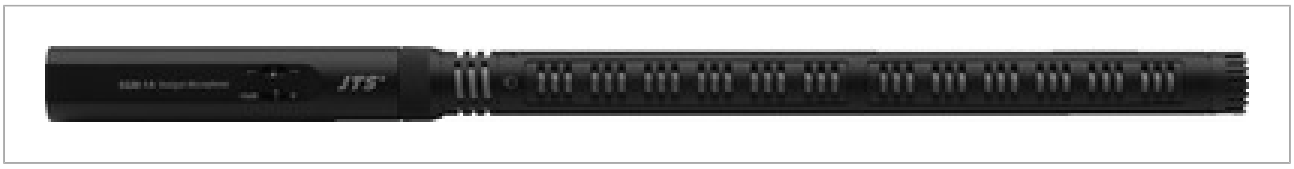

SGM-14

Order No.: 0236730

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone électret

- Pour les enregistrements en extérieur, par exemple de productions de vidéo et de films
- Interrupteur Low Cut (80 Hz)
- Atténuation commutable 10 dB
- Avec pince micro et bonnette

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SGM-14	
Type	microphone directionnel

SGM-14

Type transmission	filaire
Caractéristique	hypercardioïde
Système	électret / condensateur
Bande passante audio	20-20000 Hz
Impédance nominale	200 Ω
Sensibilité	25 mV/Pa
Pression sonore maximale	125 dB
Alimentation	9-48 V fantôme
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 22 mm x 357 mm
Poids	195 g
Branchements	XLR 3 pôles
Dimensions emballage (l x H x P)	0,1 x 0,07 x 0,53 m
Poids brut	0,495 kg
Poids net	0,275 kg

SGM-14

Poids net	0,275 kg