



Filtre haut-parleur 2 voies pour 8 Ω , 600 W

Référence : DN-1218PAX

Marque : Monacor

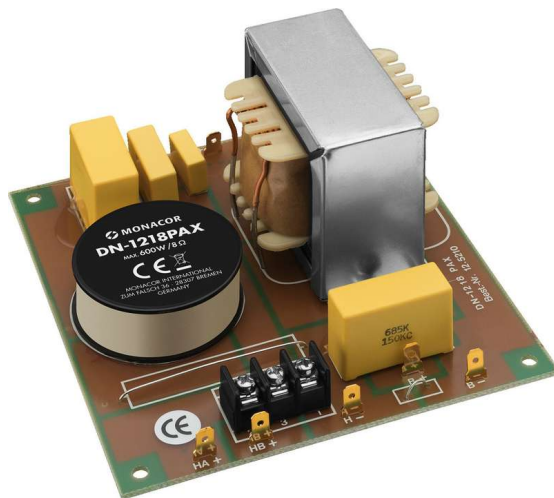

Description

Filtre 2 voies pour 8 Ω

Pour une utilisation en sonorisation professionnelle

S'adapte très bien aux haut-parleurs de grave 30 cm et 38 cm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Généralités	2 voies
Impédance de sortie	8 Ω
Fréquence de coupure	2500 Hz
Pente / oct.	12 dB / 18 dB
Puissance d'entrée max.	600 W
Dimensions	120 x 60 x 132 mm
Poids	1,065 kg