



Filtre haut-parleur 2 voies pour 8 Ω , 350 W

Référence : DN-2618P

Marque : Monacor

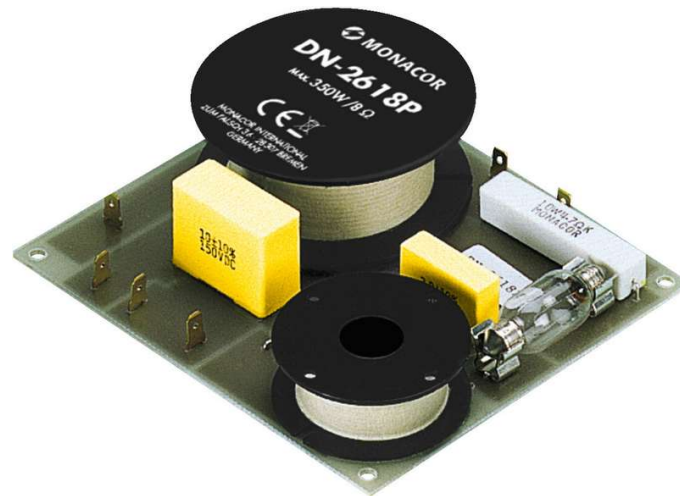

Description

Filtre 2 voies pour 8 Ω
Protection HP aigu (P)
Condensateurs à film
Passe-bas utilisable aussi pour 4 Ω

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Généralités	2 voies
Impédance de sortie	8 Ω (grave aussi 4 Ω)
Fréquence de coupure	3 kHz (B = 4 Ω : 1,7 kHz)
Pente / oct.	6 dB / 18 dB
Puissance d'entrée max.	350 W
Dimensions	125 x 32 x 110 mm
Poids	0,417 kg