


Filtre haut-parleur passe-haut, 8 Ω, 250 W, Hi-Fi et sono professionnelle

Référence : DNH-185

Marque : Monacor

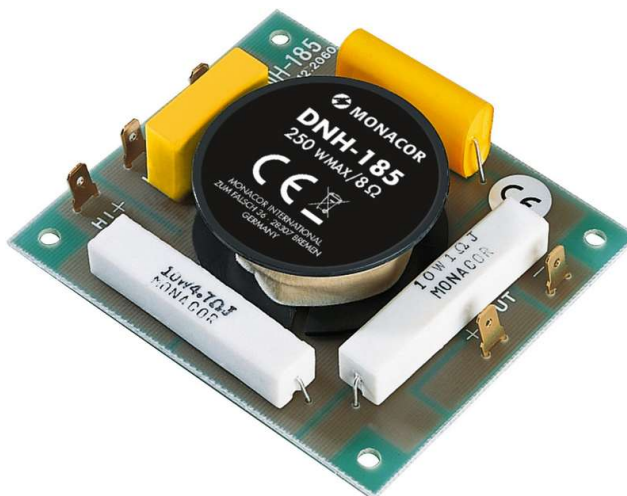

Description

Filtre passe-haut, mono, pour 8 Ω, pour Hi-Fi et sono Pro

Composants de qualité

Selbs bobinées sur air avec faible résistance série

Condensateurs à film métallisé

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Généralités	passe-haut
Impédance de sortie	8 Ω
Fréquence de coupure	5500 Hz
Pente / oct.	18 dB
Puissance d'entrée max.	250 W
Dimensions	78 x 23 x 90 mm
Poids	0,117 kg