


## Table de mixage Public adress, 4 zones, 4 canaux

Référence : PA-4040MPX

Marque : Monacor

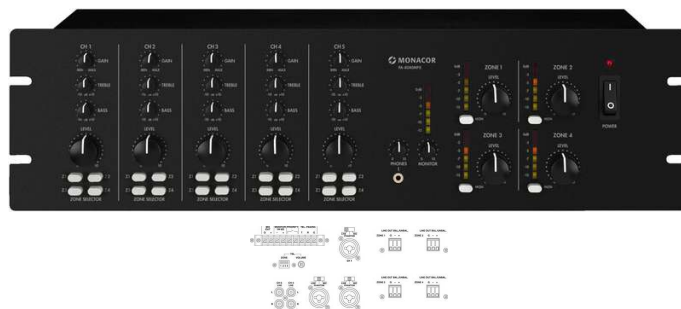

### Description

Table de mixage 4 zones  
pour applications universelles multi-pièces.  
4 zones avec possibilité de routage au choix de tous les canaux d'entrée  
3 entrées micro / ligne par prises combo  
2 entrées ligne stéréo par prises RCA  
Canaux d'entrée avec réglage de gain, égaliseur 2 voies et interrupteur Zone Routing  
Entrées micro avec alimentation fantôme 15 V commutable individuellement  
Fonction Priorité pour canal 1 commutable  
Entrée Paging indépendante, routable sur toutes les zones  
4 sorties zones, réglables séparément  
Branchement pour haut-parleurs moniteur  
Contrôle via VU-mètre des zones et moniteur  
Sortie casque réglable  
Fonctionnement secteur ou alimentation de secours 24 V

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Canaux	5
Zones	4
Entrées	5 mV/4 kΩ, 100 mV/10 kΩ (Mic/Ligne), 100 mV/30 kΩ (Ligne)
Bande passante	50-17000 Hz
Egaliseur graves	±10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	±10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 65 dB (Mic), > 75 dB (Ligne)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	15 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/20 VA, DC 24 V/600 mA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	20 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 600 mA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	133 mm
Profondeur	220 mm
Hauteur U	3
Poids	4,5 kg
Branchements	3 x combo jack 6,35 / XLR (Mic/Ligne), 2 x RCA D/G (Ligne), 4 x borniers à vis / pince (Zones), contacts à vis (HP Moniteur), contacts à vis (Mix-Out), contacts à vis (Paging), contacts à vis (Priority)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,28 x 0,22 x 0,57 m
Poids brut	5,68 kg

Caractéristique	Valeur
Poids net	4,7 kg