



## Micro électret serre-tête, omnidirectionnel, beige - JTS

Référence : CM-214F

Marque : JTS

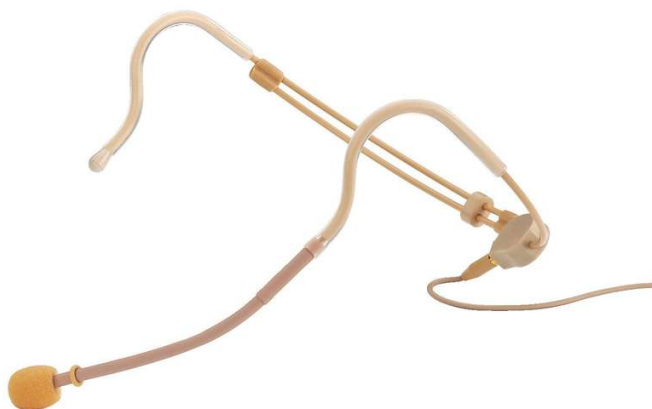

### Description

Microphone électret serre-tête

Omnidirectionnel : ce microphone ne doit pas être placé directement devant la bouche mais peut être placé un peu sur le côté de la bouche, de manière discrète

Serre-tête extrêmement léger

Cordon de branchement remplaçable

Positionnement sûr et un confort excellent

Anneau de protection de la capsule de l'humidité, garantit une longue durée de vie

Livré avec cordon mini XLR 4 pôles pour le brancher aux émetteurs de poche des séries IN-/PT-/UF

Cordon de branchement 801TG avec fiche jack 3,5 mâle pour une utilisation avec nos systèmes pour guide, disponible en option

Livré avec sacoche et bonnette de protection

### Caractéristiques techniques

| Caractéristique                  | Valeur  |
|----------------------------------|---|
| Type                             | microphone serre-tête   |
| Type transmission                | filaire   |
| Caractéristique                  | omnidirectionnel  |
| Système                          | électret  |
| Bande passante audio             | 60-15000 Hz   |
| Impédance nominale               | 2,2 kΩ  |
| Sensibilité                      | 10 mV/Pa  |
| Pression sonore maximale         | 130 dB  |
| Alimentation                     | émetteur poche<br>série IN-/PT-/UF- ou PS-500   |
| Température fonc.                | 0-40 °C   |
| Poids                            | 40 g  |
| Branchements                     | cordon avec mini XLR 4 pôles<br>(en option jack 3,5 stéréo,<br>mini XLR 3 pôles ou<br>connexion Hirose 4 pôles) |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,145 x 0,1 x 0,185 m   |
| Poids brut                       | 0,184 kg  |
| Poids net                        | 0,046 kg  |