



Potentiomètre mono, 50 k Ω , linéaire

Référence : VRB-100M50

Marque : Monacor

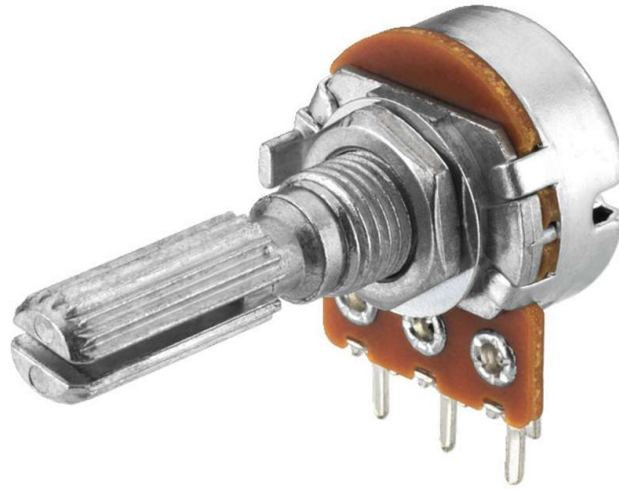

Description

Potentiomètre mono, 50 k Ω

Linéaire

Axe fendu 6 mm

Pour bouton à 18 cannelures

Fixation écrous et picots pour CI

Caractéristiques techniques

| Caractéristique | Valeur |
|----------------------|-----------------------------|
| Résistance | 50 k Ω |
| Caractéristique | linéaire |
| Charge admissible | 0,2 W |
| Résistance isolation | < 100 M Ω / DC 500 V |
| Tension test | ~ 500 V/1 mn |
| Synchronisme | ± 3 dB, 0/ -40 dB |
| Rotation | 300° \pm 5° |